

# ID LOCK 202 MULTI



## SMART

Koppla låset till ditt smarta hem med tilläggsmoduler för Zigbee eller Z-Wave.



## SÄKER

Testat och godkänt enl. SSF 3522:klass 3 och FG-godkänd.



## SMIDIG

Lås upp med egen PIN, tillfälliga koder, nyckelbrickor eller via smart hem-systemet.



# Detta ingår i ID LOCK 202 MULTI



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insexnyckel för fixering av handtag.</li> <li>2. Utvändigt handtag med fyrkantspinne. Handtaget används för både vänster- och högerhängd dörr.</li> <li>3. Invändigt handtag. Handtaget används för både vänster- och högerhängd dörr.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Justerbart slutbleck.</li> <li>5. Slutblecksadapter.</li> <li>6. Utvändig låsenhet.</li> <li>7. Bakplatta till invändig låsenhet.</li> <li>8. Invändig låsenhet.</li> <li>9. Batterilucka.</li> <li>10. Bortasäkring.</li> <li>11. Monteringskruvar (justerbara).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Motoriserat låshus.</li> <li>13. Skruvar för infästning av invändigt låshus.</li> <li>14. RFID-bricka (3st)</li> <li>15. Skruv för montage av låshus och slutbleck</li> <li>16. Låshusadapter för olika tjocklek på dörrblad</li> </ol> |
|---|--|--|

# Teknisk specifikation

<b>Funktioner etc.</b>	<b>ID LOCK 202 MULTI</b>
Kulöralternativ	Svart, Silver
Temperaturområde utsida	minus 25° - plus 70°
Temperaturområde insida	0° - plus 70°
IP-grad utsida	IP55
IP-grad insida	IP21
Driftspänning	6V DC
Batterityp	4 eller 8 x AA batterier
Nödbatteri	9V DC (brandvarnarbatteri)
Antal användarkoder	25 st
Antal RFID-brickor	25 ST
Batterivarning	Ja, under 5,2V.
Batteritid	8 batterier med normal användning ca 12 mån
Godkänd låsenhet	Enligt SSF 3522 klass 3
Kan parkopplas till smarta hem med Z-wave modul	Ja
Kan parkopplas till smarta hem med Zigbee modul	Ja
Kompatibla smarta hem-system	Se lista på idlock.se
Komplett monteringskit	Ingår i paketet
Elektroniskt låshus	ID Lock
Slutbleck	ID Lock
Antal RFID brickor som medföljer vid leverans	3 st
Vid fabriksmonterade lås	4-pack AA batterier medlevereras
Bruksanvisning	QR-kod på klisterlapp över panelen

# Användar- manual


Monteringsinstruktioner och användarmanual hittar man enklast genom att skanna QR-koden på sifferpanelens skyddstejp



**FULLSTÄNDIG GUIDE**  
[IDLOCK.SE/MONTERING-AV-ID-LOCK/](http://IDLOCK.SE/MONTERING-AV-ID-LOCK/)




# Montering av ID LOCK 202 MULTI

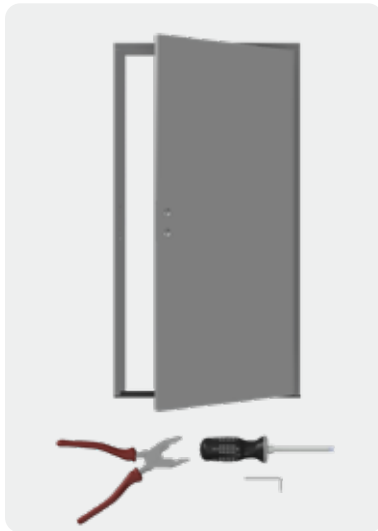

**1.** Verktyg som behövs för montage: Stjärnskruvmejsel, kraftig avbitartång och den medföljande insexnyckeln.



**2.** Skruva fast det nya låsblecket i karmen. Se till så att bleckets kant sticker ut på utsidan av karmen. Om inte; placera slutblecksadaptern bakom slutblecket (2.1) och skruva åt skruvarna (2.2).

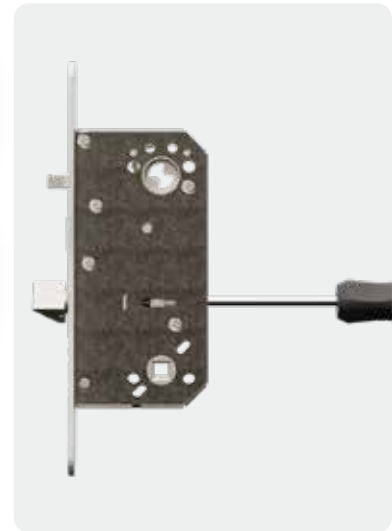

**3.** Kontrollera att fallkolven är vriden åt rätt håll. Den räta sidan skall peka mot utsidan dörrbladet. Om så inte är fallet roterar du kolven genom att föra in en stjärnskruvmejsel från baksidan och trycka ut kolven för att sedan vrida den i rätt position.



**4.** Montera låshuset. Trä kabeln genom det övre hålet i dörrbladets insida. Låt låset sticka ut ca 3 mm då du kommer behöva flytta på låshuset i kommande steg.



**5.** Montera låshusadapter. Det finns två att välja mellan. Börja med den kortaste om du är osäker. Skulle det invändiga vredet inte fungera efter montage så är det i första hand denna du byter mot den längre. Tryck in adaptern tills du hör ett klick och känner att den sitter fast.



**6.** Montera den utvändiga låsenheten. Trä in kabeln bakom låshuset i det övre hålet och ut på insidan av dörrbladet. Sätt i det utvändiga handtaget så att enheten hålls på plats (5.2).



**7.** Fixera nu låshuset med hjälp av medföljande skruv.



**8.** Justera längden på de medföljande monteringskruvarna genom att klippa av dem med en kraftig avbitartång. Skruvarna skall vara någon millimeter längre än tjockleken på ditt dörrblad. Det är sammanlagt 4 skruvar som skall justeras.



**9.** Placera bakplattan mot dörrbladets insida och trä igenom de två kablarna. Skruva sedan fast det mot den utvändiga låsenheten med de justerade monteringskruvarna.



**10.** Montera de båda kablarna i den invändiga låsenheten. Vit hona monteras i vit hane och svart hona monteras i brun hane.




**11.** Skruva fast den inre låsenheten med de små medföljande skruvarna. Börja med dem i nederkant på låsenhetens sidor för att sedan avsluta med de två övre fästpunkterna i låshusets batterienhet. TIPS! Kontrollera att låsvredet obehindrat styr låshusets fyrkantsskolv. Om inte, prova att byta låshusadapter. Se steg 5.



**12.** Montera det invändiga handtaget och fixera det med hjälp av medföljande insexnyckel.



**12.** Montera en eventuell smarthusadapter. Denna medföljer inte i grundpaketet utan säljs separat. Idag finns det adapter för både Zigbee och Z-Wave.

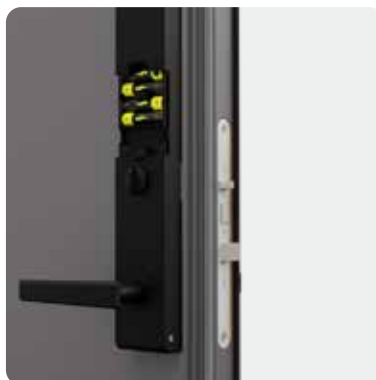

**13.** Installera 8 st batterier. När låsenheten blir strömsatt kommer den automatiskt att börja ställa in dörrrens hängning. Det sker genom att vredet rör sig fram och tillbaka för att hitta position.




**14.** Avlägsna sifferpanelens skyddsfilm. Nu är monterat färdigt och det är dags att programmera ditt ID Lock.

# Programmering av ID LOCK 202 MULTI

Aktivera meny **Invändig låsknapp i 3 sec**

Start **Master PIN \***

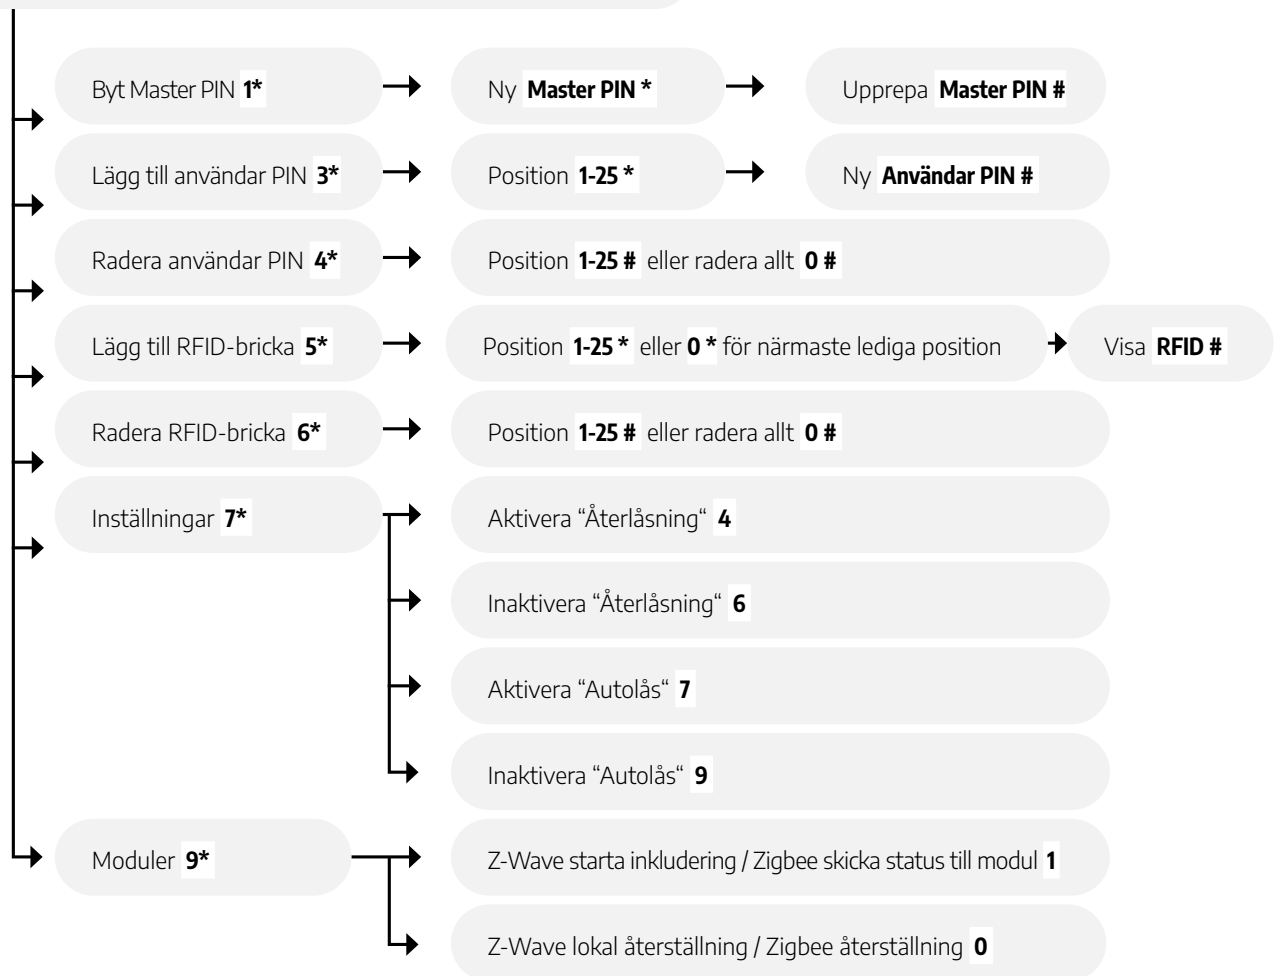



# Viktig säljinstruktion ID LOCK 202 MULTI

## Ha mer än en entré till ditt hem

Oavsett vilket elektroniskt lås man väljer så är det viktigt att man har mer än en ingång till sitt hem om olyckan är framme. Försöker man bryta sig in kan det orsaka stora skador på dörrblad och karm jämfört med en traditionell cylinder som kan borrar ut. Ett trasigt elektroniskt lås oavsett fabrikat måste bytas från insidan.

## Byt batterier i tid

För en problemfri vardag är det viktigt att ha koll på batterierna i ditt ID Lock 202 Multi. Låsenheten kommer ge i från sig en ljudsignal (Twinkel Twinkel) när det börjar bli dags att byta. För att vara på den säkra sidan så vänta inte längre än 7 dagar med att byta till nya batterier. För optimal driftstid rekommenderar vi starkt att alla batterier byts samtidigt samt att de är av samma fabrikat samt alkaliska. Olika fabrikat kan påverka varandra negativt och kraftigt förkorta livslängden.

## Ha ett 9v batteri nära tillhands

I det fall att låset skulle vara strömlöst kan man alltid strömsätta det utifrån med ett 9 volts batteri. Vi rekommenderar därför att ha ett sådant liggandes i bilen, i garaget, förrådet eller liknande. Låset får ström så fort du sätter batteriets poler mot de två kontakterna längst ner på låset.



## Göm din kod för andras ögon

Känner du obehag över att folk skall se din kod så kan du maskera den genom att slumpmässigt trycka in siffror före och efter den korrekta koden. Har du till exempel kod 7889 kan du trycka in 32145**7889**38751 #, då kommer låset kunna hitta koden och låsa upp samtidigt som det är svårt att komma ihåg för den som tittar på.

## Hur vet jag att ID Lock 202 Multi passar min dörr

ID Lock 202 Multi passar de flesta skandinaviska ytterdörrar. Låshus och slutbleck är anpassat för urfräsning enligt den svenska industristandarden SS 817375. Det betyder att låset kommer passa på de flesta ytterdörrar tillverkade efter 1970. För att säkerställa passformen kan man mäta höjd och bredd på det gamla låshuset. Måtten skall vara 225 mm höjd och 22 mm bred.



## Är det möjligt att byta ID Lock 150 mot ID Lock 202 Multi på min dörr


Ja, det är fullt möjligt att byta lås från ID Lock 150 till ID Lock 202 Multi. En av de stora skilnaderna är att det nya ID Lock 202 Multi har en kortare utvändig enhet som inte behöver förborras för att montera det. Därför erbjuder ID Lock en täckplatta som man limmar mot dörrbladet under sitt nya lås. Täckplattan täcker då det tidigare borrade hålet som ej längre är i bruk. Täckplatta och lim säljs separat.

# Förpackning vid butiksförsäljning



# Marknadsmaterial ID LOCK 202 MULTI

## Annonser för print

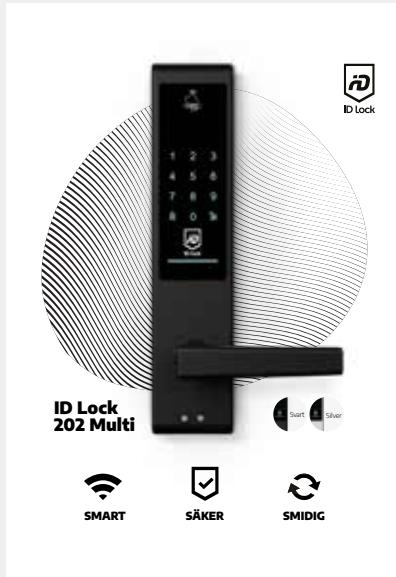

Stående  
helsida



Liggande halv sida




Enspalt



Topp eller botten  
banderoll

## Digital annonsering

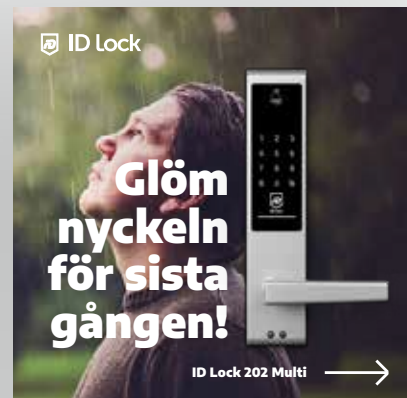

- Instagram
- Facebook / LinkedIn
- Lång topbanner
- Liten banner



# Butiksmaterial ID LOCK 202 MULTI



## Välj ID Lock 202 Multi

Ett helt nytt lås som öppnar dörren  
till det smarta hemmet.



**SMART**

Koppla låset till ditt smarta hem med tilläggsmoduler för Zigbee eller Z-Wave.



**SÄKER**

Testat och godkänt enl. SSF 3522-klass 3 och FG-godkänd.





**SMIDIG**

Lås upp med egen PIN, tillfälliga koder, nyckelbrickor eller via smart hem-systemet.

[IDLOCK.SE](http://IDLOCK.SE)

Rollup

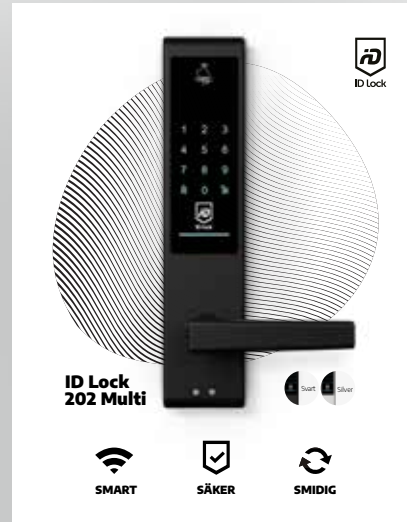

Flyer A4



Dekal



Dekal



Dekal

