NORDAN **uPVC**

FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR
PRESTANDA FÖR SVENSKT KLIMAT

NORDAN
uPVC

INNEHÅLLS-FÖRTECKNING

NORDAN uPVC

5 — Det här är uPVC
6 — Därför ska du välja uPVC
9 — Profilöversikt

PRODUKTER

12 — Arctic, fönster, fönsterdörr, kipp-skjutdörr
16 — Arcade, fönster
22 — Arcade, fönsterdörr och vikdörr
28 — Prestige, lyft-skjutdörr
32 — NordLine, fönster
38 — Elegant, vridfönster

TILLVAL

43 — Aluminiumkulör Arctic
44 — Handtagsalternativ Arctic
44 — Handtagsalternativ Arcade, Prestige, NordLine och Elegant
48 — Laminat
50 — Glasalternativ
51 — Mittpost och spröjs
51 — Andra tillval

DET HÄR ÄR uPVC

Kvalitet och prestanda för den svenska marknaden

Fönstret för dig som önskar en prisvärd produkt i uPVC. Serien täcker ett brett spektra av funktioner som fyller de krav du har på ett modernt hem. Materialvalet och profilernas utformning är speciellt anpassade för att klara av det svenska klimatet med stora temperaturväxlingar och varierande årstider. uPVC-serien är näst intill underhållsfri och passar dig som söker en enkel vardag.

Serien innehåller även ett brett utbud av spännande tillval och alternativ. Allt för att du skall få just den funktion du söker för en problemfri vardag.

Skandinaviska traditioner

NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, en av Skandinaviens största dörr- och fönsterproducenter. I över 90 år har NorDan levererat marknadsledande lösningar för fönster och dörrar, kännetecknade av kvalitet och innovation. På NorDan är vi totalt 2000 anställda och koncernen har en årlig omsättning på cirka 3 miljarder kronor.

NorDans övriga produktserier

Tanum - Premium produktserie för trä och trä/alu fönster och fönsterdörrar till dem som ställer höga krav på kundanpassningar, design och detaljer.

Bor - Moderna och traditionella ytterdörrar för villor och flerfamiljshus, med kvalitet och formstabilitet i fokus. Kan levereras med elektroniska lås.

NTech - Komplett och prisvärd produktserie med fönster och dörrar i trä och trä/alu för alla byggnader. Innovativa och energisnåla produkter.

Kvillsfors - Hållbara och moderna lösningar för objektsmarknaden. Inåtgående, kopplade produkter i trä/alu med starkt fokus på ljudreduktion och prestanda.

HelAlu - Högkvalitativa fönster och dörrar i helalu, baserade på svenska Sapa:s profilsystem och tillval. Levereras glasade från fabrik.

Tanum Bor NTech Kvillsfors HelAlu

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA uPVC

Avkastning på investering (Roi)
Byta gamla fönster är en investering! Våra fönster har unika isoleringsegenskaper, som hjälper dig att spara pengar på uppvärmningskostnader.

Värmeisolering
uPVC-fönster får klart högst poäng när det kommer till isolering jämfört med liknande produkter på marknaden. Vi erbjuder uPVC-fönster med U-värde ner till 0,72!

Underhållsfri
uPVC-fönster är extremt lätta att underhålla eftersom du inte behöver måla dem. Tack vare materialets ytfinish räcker det oftast men miljövänlig såpa vid rengöring.

Miljövänlig
Våra uPVC-produkter innehåller ingen bly, är klassificerad miljövänlig och kan återvinnas till 100%.

Väderbeständig
uPVC-materialet är väderbeständigt och skadas inte av UV-strålar. De uppfyller de strängaste kraven på vattentäthet, luftpermeabiltiet, vindbelastning och isolering. uPVC är resistent mot slitage från föroreningar, till exempel från stora städer eller nära havet.

Garantier
Vi har följande garantier på våra produkter
10 års garanti på fönstret, fönsterdörrens, skjutdörrens och vikdörrens funktion
10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerglaset

Ljudisolering
uPVC-profilsystemet har fler fack i profilstrukturen medan beslagen/gångjärnen är utrustade med flerpunktslåsningssystem för säkerhet och täthet. Detta reducerar i sin tur bullernivån effektivt.

Certfikat
Vi på NorDan vill att du ska vara nöjd en lång tid framöver! Våra uPVC produkter är certifierade med både NDVK & P-Märke. Fönstren med ett U-värde lägre än 1,0 har också en rekommendation från ENOVA.

EPD® BLYfri
Miljö produkt deklarering, EPD®

Medlemskap

EXEMPEL ARCADE

1. **3-glas som standard**
2. **Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott**
3. **Varmkant**
4. **Luftkammare för bättre isolering**
5. **Återvunnen uPVC**
6. **Två effektiva tätningslister**
7. **Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet**

MINSKAT CO_2 UTSLÄPP MED ÅTERVUNNEN uPVC

För att minska miljöpåverkan producerar vi våra produkter med en viss andel återvunnen uPVC.

Återvunnen uPVCs egenskaper är desamma som ny uPVC – produktionsprocessen påverkar inte materialets homogenitet. uPVC kan återvinnas upp till 20 gånger utan att förlora sin styrka. Vi använder den återvunna uPVC i kärnan av profilerna. På bilderna ovan är den återvunna uPVC:n markerad med grå färg.

Produkter behåller samma visuella och tekniska egenskaper såväl som min/max mått. Den enda skillnaden är att en högre andel återvunnen uPVC i kärnorna ger en mer miljövänlig produkt.

A. Återvunnen uPVC B. Ny uPVC C. Stålkärna

Återvunnen uPVC

Arctic
(Fönster)

Arcade
(Fönster)

E-passiv
(Fönster)

Elegant
(Fönster)

Arcade
(Fönsterdörr)

Arcade
(Vikdörr)

Nordline
(Fönster)

Prestige
(Skjutdörr)

PROFIL ÖVERSIKT

Produkt	Arctic	Arcade	E-passiv	Prestige	NordLine	Elegant
Kipp-dreh fönster	●	●	●	-	-	-
Kipp-Dreh parfönster	●	●	●	-	-	-
Kipp-Dreh utrymningsfönster	●	●	●	-	-	-
Kipp-fönster	●	●	●	-	-	-
Fast fönster	●	●	●	-	●	-
Välvt fast fönster	●	●	●	-	-	-
Cirkel fast fönster	●	●	●	-	-	-
Halvcirkel fast fönster	●	●	●	-	-	-
Sidohängda fönster	-	-	-	-	●	-
Sidohängda parfönster	-	-	-	-	●	-
Överhängt fönster	-	-	-	-	●	-
Vridfönster	-	-	-	-	-	●
Fönsterdörr helglasad	●	●	●	-	-	-
Fönsterdörr med bröstning	●	●	●	-	-	-
Parfönsterdörr helglasad	●	●	●	-	-	-
Parfönsterdörr med bröstning	●	●	●	-	-	-
Vikdörr	●	●	●	-	-	-
Skjutdörr	-	-	-	●	-	-
Kipp-skjutdörr	●	●	●	-	-	-

uPVC MÖTER DINA KRAV PÅ FUNKTION OCH HÅLLBARHET

Produkterna i NorDan uPVC-serien är anpassade för många olika användningsområden. Oavsett om du önskar inåt- eller utåtgående fönster eller fönsterdörrar, kommer du i vår serie uPVC att hitta de produkterna som passar ditt projekt bäst!

PROFIL | **ARCTIC**

FÖNSTER OCH DÖRRAR

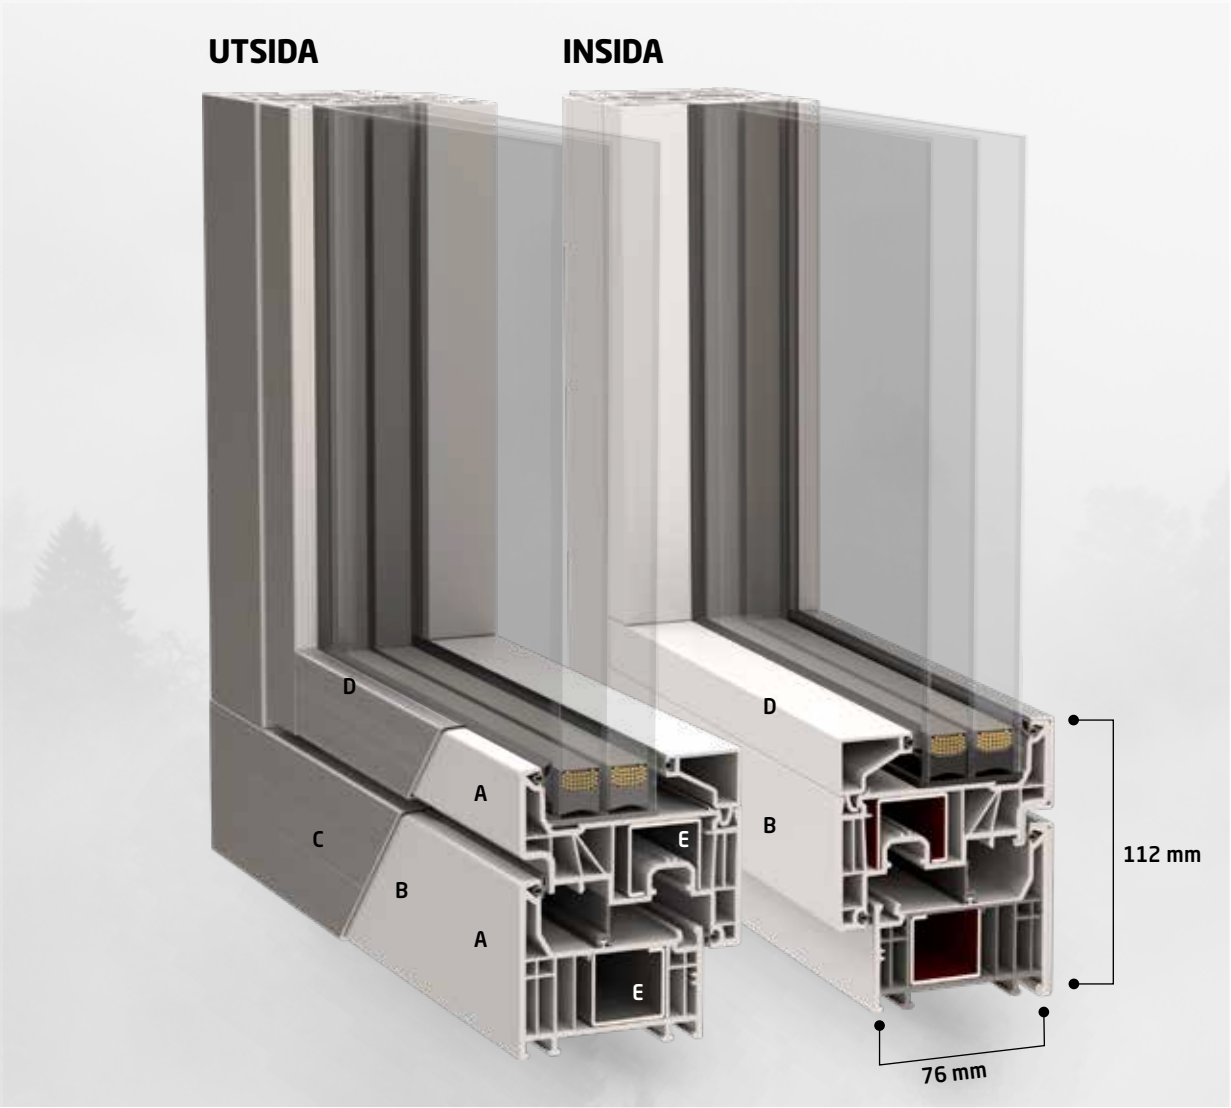

Det är nu möjligt att uppfylla standarden för passivhus och minimalistisk skandinavisk stil - alla med nya ARCTIC fönster och dörrar.

A Den låga profilen ger maximala ljusgenomsläpp och bågens utsida ligger i linje med karmen för att skapa perfekt balans och harmoni

B Standard vit profil. Folielaminat med olika kulör och struktur finns om tillval.

C Utvändig aluminiumbeklädnad finns som tillval

D Raka hörn i 90°design på in- och utsida

E Stålkärna för ökad formstabilitet

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,73
W/m²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C5

INÅTGÅENDE uPVC FÖNSTER

Tekniska fördelar:
- Uppfyller den passiva standarden med ett utmärkt U-värde på 0,73 W / m²K *.
- Lägre bågprofil - 2,4% bättre ljuspenetration mot insidan **.
- Utmärkta täthetsegenskaper.

Enastående minimalistisk design och unik stil:
- Exklusiv minimalistisk karmkonstruktion: Bågen linjerar med karmen.
- Glaslisterna monteras horisontellt för att betona den minimalistiska designen.
- Folielaminat i flera kulörer kan väljas
- Unika möjligheter till design-, material- och kulöranpassning tack vare möjligheten med aluminiumbeklädnad på utsidan
- Alla kanter är raka och vinklade, inklusive glaslister.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

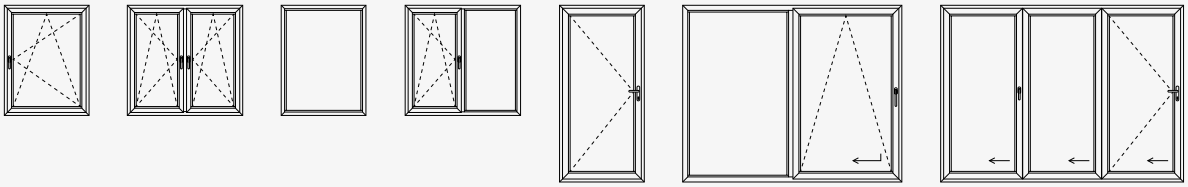

KippDreh-fönster | Parfönster | Fast karm | Kombinations-fönster | Fönsterdörr | Kipp-skjutdörr | Vikdörr

** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

URVAL | **ARCTIC**

KippDreh-fönster
Insida

KippDreh-fönster
Utsida

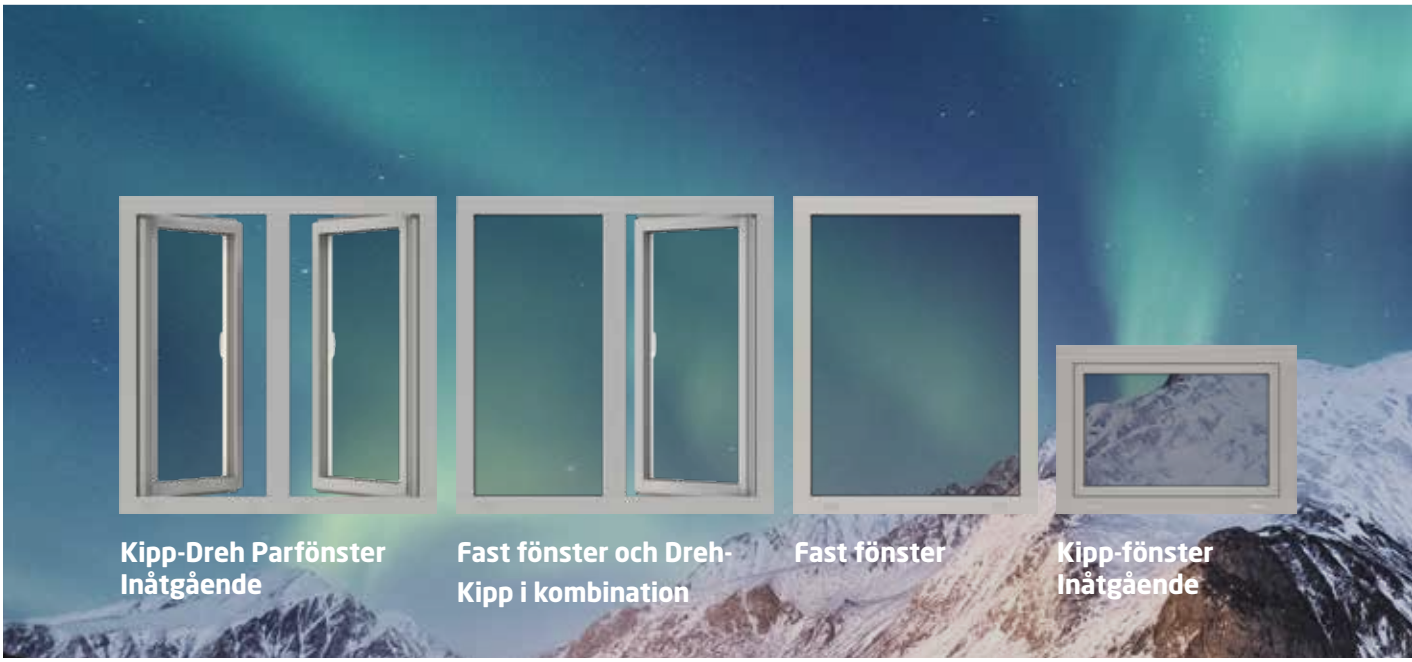

Kipp-Dreh Parfönster
Inåtgående

Fast fönster och Dreh-
Kipp i kombination

Fast fönster

Kipp-fönster
Inåtgående

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Kipp-skjutdörr
Glid invändigt

Parfönsterdörr utåtgående **Fönsterdörr utåtgående**



Dolda gångjärn
som standard

Modern design med
skarpa profiler.

Standardhandtag

PROFIL | **ARCADE**

FÖNSTER

Vår storsäljare när det kommer till fönster i uPVC

- 3-glas som standard
- Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
- Varmkant
- Luftkammare för bättre isolering
- Två effektiva tätningslister
- Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet

U-VÄRDE
FRÅN
0,8
W/m²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4

INÅTGÅENDE uPVC FÖNSTER

Tekniska fördelar:
- Konstruerade för det nordiska klimatet med ett u-värde på 0,9 W/m²K på öppningsbara produkter och 0,8W/m²K på fasta.
- Utmärkta täthetsegenskaper.

Enastående egenskaper:
- Enkelt handhavande med möjlighet till både vädringsläge eller helt öppningsbart
- Produkterna glasas inifrån vilket försvårar försök att ta sig in från utsidan.
- Folielaminat med olika kulörer och strukturer finns om tillval.
- Alla kanter är vackert fasade och ger ett välbyggt intryck.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

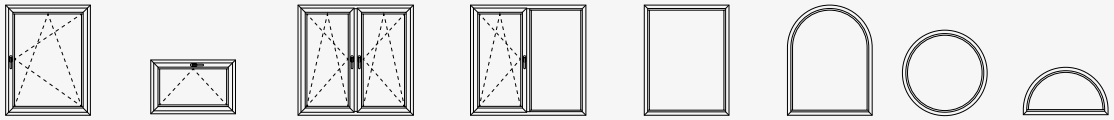

KippDreh-fönster | Kipp-fönster | Parfönster | Kombinations-fönster | Fast karm | Välvd fast karm | Cirkel fast karm | Halvcirkel fast karm

** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

URVAL | **ARCADE**

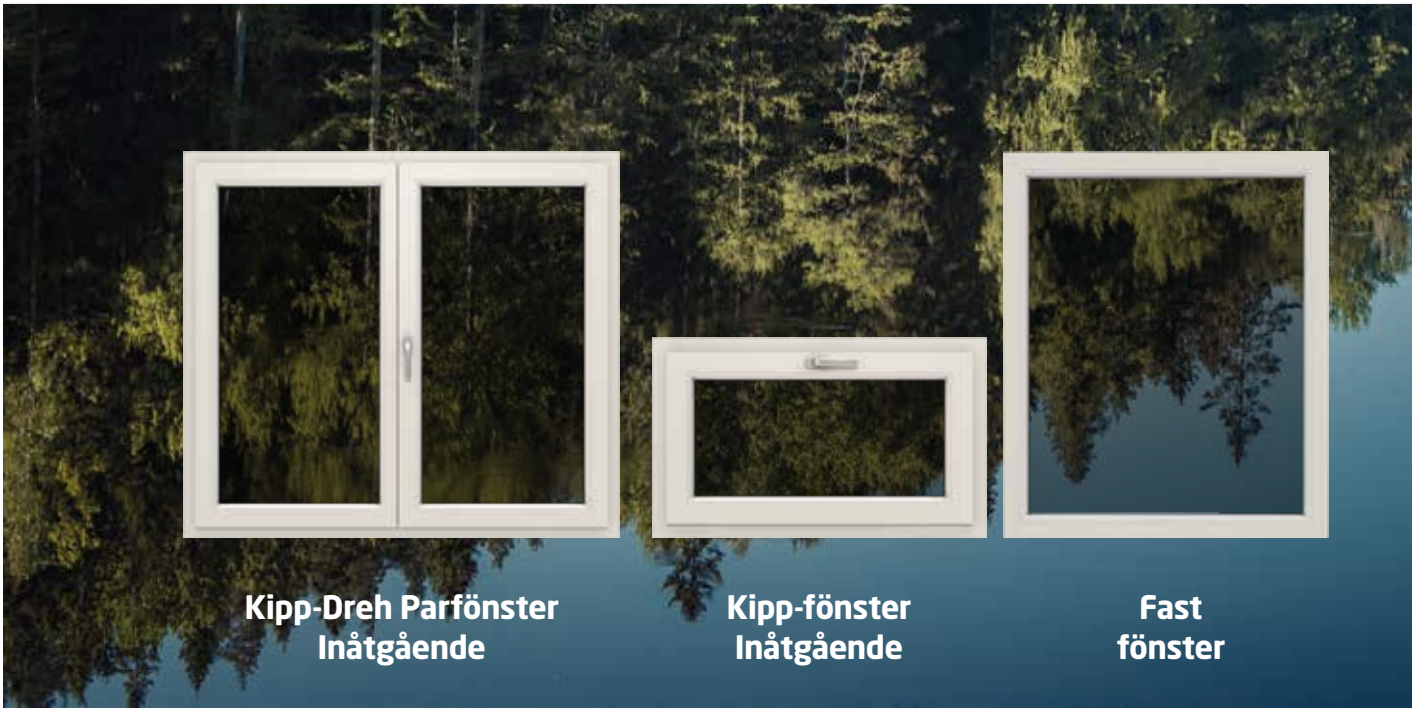

INÅTGÅENDE FÖNSTER

E-PASSIV

- Ett utmärkt alternativ till Arcade

Alla produkter som tillverkas med Arcde- profilen kan med fördel uppdateras till E-passiv.

E-passiv fördelar:

- Innehåller större andel återvunnen uPVC
- Lägre U-värde på hela konstruktionen
- Kan tillverkas i större storlekar



Dolda gångjärn som standard

Starka slutbleck

Mattborstat handtag med Kisi barnspärr är standard

PROFIL | **ARCADE**

DÖRRAR

Vår storsäljare när det kommer till dörrar i uPVC

- 3-glas som standard
- Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
- Varmkant
- Luftkammare för bättre isolering
- Två effektiva tätningslister
- Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet

U-VÄRDE
FRÅN
1,06
W/m²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4

Vikdörr Inåtgående

Fönsterdörr Utåtgående

uPVC DÖRRAR

Tekniska fördelar:
- Med ett utmärkt U-värde på 0,95 W/m²K*.
- Utmärkta täthetsegenskaper.

Stabil och säker:
- Gedigna profiler som ger stabilitet och bidrar till god funktionalitet.
- Glasas från insidan för ökad säkerhet
- Folielaminat med olika kulörer och strukturer finns om tillval.
- Multipla låspunkter ger ökad säkerhet och täthet

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

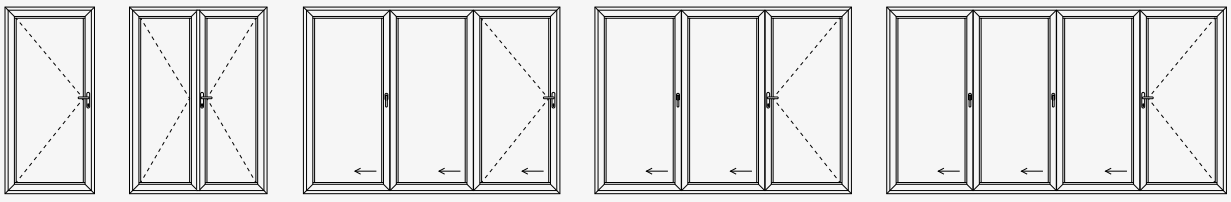

Fönsterdörr | Parfönsterdörr | Vikdörr 3-bågar | Vikdörr 3-bågar | Vikdörr 4-bågar

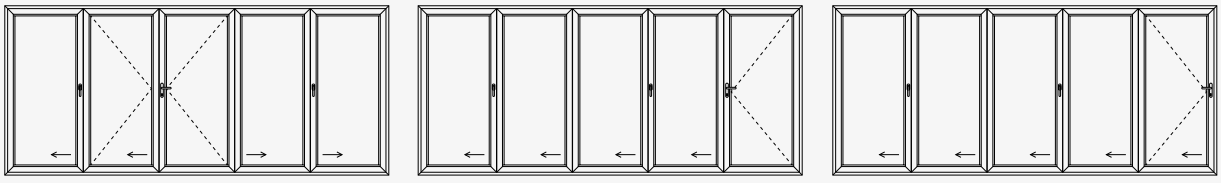

Vikdörr 5-bågar | Vikdörr 5-bågar | Vikdörr 5-bågar

** Jämfört med E-PASSIVE fönster. * U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

URVAL | **ARCADE**

DÖRRAR

PRODUKTERNA FINNS MED E-PASSIV

- Ett utmärkt alternativ till Arcade

Alla produkter som tillverkas med Arcade-profilen kan med fördel uppdateras till E-passiv.

E-passiv fördelar:

- Innehåller större andel återvunnen uPVC
- Lägre U-värde på hela konstruktionen
- Kan tillverkas i större storlekar

Justerbara gångjärn

Extra låskolv i tröskeln

Handtag i natur aluminium är standard

Gångdörrsfunktion i vikdörr

PROFIL | **PRESTIGE**

LYFT-SKJUTDÖRR

Balanserad lyft-skjutdörr som möjliggör stora öppningar

- 3-glas som standard
- Enkel engreppsmanövrering
- Stabil karmkonstruktion med stålkärna
- Möjlig för nedsänkning i golvkonstruktion
- Välbeprövad beslagsteknik
- Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,9
W/M²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4

Lyft-Skjutdörr
Glid invändigt

LYFT-SKJUTDÖRR

Tekniska fördelar:
- Den stadiga konstruktionen tillåter storlekar upp till 6,5 meter i bredd och 2,6 meter i höjd.
- Skjutdörren har ett lågt U-värde på 0,9 Wm²/K.

Stabil och enkel att manövrera:
- Skjutdörren är enkel att öppna och bygger på den beprövade lyft/glid-principen. Beslagen och hjulkonstruktionen gör den mycket lätt att manövrera.
- Skjutdörren glasas från insidan för ökad säkerhet.
- Folielaminat med olika kulörer och strukturer finns om tillval.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN



Skjutdörr
vänster inifrån sett



Skjutdörr
höger inifrån sett

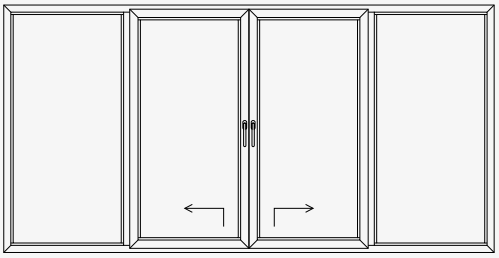

Parskjutdörr

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 3000 x 2100, Ug = 0,5

PROFIL | **PRESTIGE**

SKJUTDÖRR

Drag-kopp på utsidan
som standard

Handtag med låsvred
i natur aluminium är
standard

PROFIL | **NORDLINE**

SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Utåtgående uPVC-fönster i modern och traditionell stil

- 3-glas som standard
- Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
- Varmkant
- Luftkammare för bättre isolering
- Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet
- Smalare bågprofiler och djupare karmkonstruktion

UTMÄRKT
U-VÄRDE

1,0
W/M²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4

UTÅTGÅENDE FÖNSTER

Tekniska fördelar:

- Våra utåtgående fönster har ett U-värde på 1,0 W/m²K*.
- Fönstret har en stabil konstruktion och kan tillverkas i olika utföranden och funktioner.

Dynamiskt uttryck:

- Öppningsbara fönster har spanjolett och handtag som standard. Klassiska fönsterhaspar erbjudes som tillval utan extra kostnad
- Profilens låga höjd ger ett ökat ljusinsläpp.
- Karmposten är vackert profilerad.
- Bågarna glasas från insidan för förhöjd säkerhet.

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

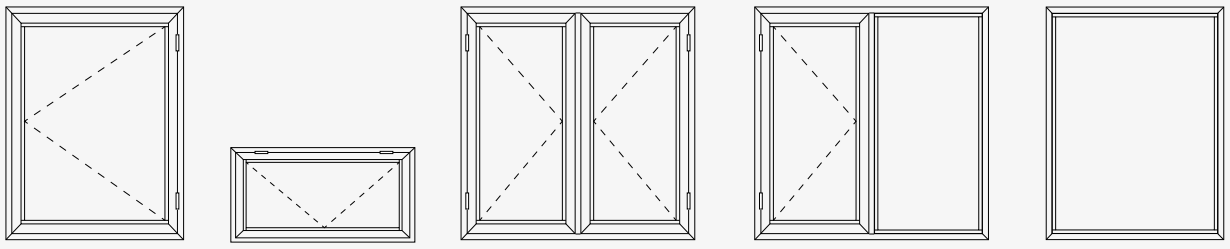

Sidohängt fönster | Överhängt | Parfönster | Kombinationsfönster | Fast karm

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

PROFIL | **NORDLINE**

SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Kombination Utåtgående

Vita gångjärn
på vita fönster

Elegant vädringsbeslag
med två vädringslägen

Handtag i natur
aluminium är standard

PROFIL | **NORDLINE**

Kombination Utåtgående

SIDOHÄNGT UTÅTGÅENDE

Insida

Utsida

Vita gångjärn
på vita fönster

Elegant vädringsbeslag
med två vädringslägen

Fönsterhasp ger ett
traditionellt uttryck

PROFIL | **ELEGANT**

VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE

Vridfönster

Utåtgående uPVC-fönster i modern stil

- 3-glas som standard
- Invändig glaslist ger ökat skydd mot inbrott
- Varmkant
- Luftkammare för bättre isolering
- Stålkärna i karm och båge för bättre stabilitet
- NorDan TopTech beslag med integrerad barnspärr

UTMÄRKT
U-VÄRDE

0,96
W/m²K

Luftgenomträngning:
klass (EN12207): 4

Regntäthet:
klass (EN 12208): 9A

Motstånd mot vindlast:
klass (EN 12210): C4

Vridfönster Utåtgående

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

Tekniska fördelar:

- Horisontellt glidhängt fönster med NorDans egenutvecklade TopTech-beslag. Levereras med integrerade barnsäkerhetsbeslag och fasta putslägen.
- Produkten har ett U-värde på 0,96 Wm²/K

Unik i sitt slag

- Ett vridfönster i uPVC framtaget för det nordiska klimatet.
- Kan ingå i kombinationer med fast karm.
- Kan levereras i bredder upp till M15 och höjder upp till M16

FUNKTIONER OCH UTFÖRANDEN

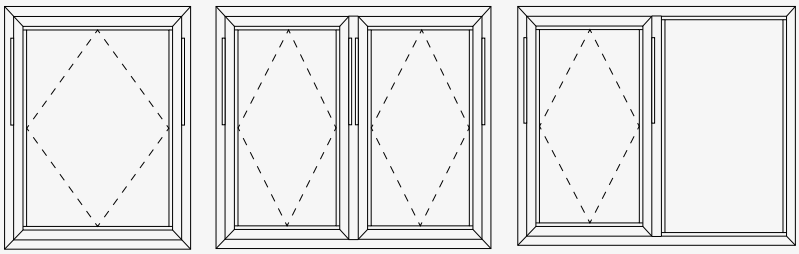

Vridfönster | Vridfönster i kombination | Vridfönster i kombination med fast fönster

* U-värde beräkningar för fönsterdimensioner: 1230 x 1480, Ug = 0,5

PROFIL | **ELEGANT**

Vridfönster Utåtgående

VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE

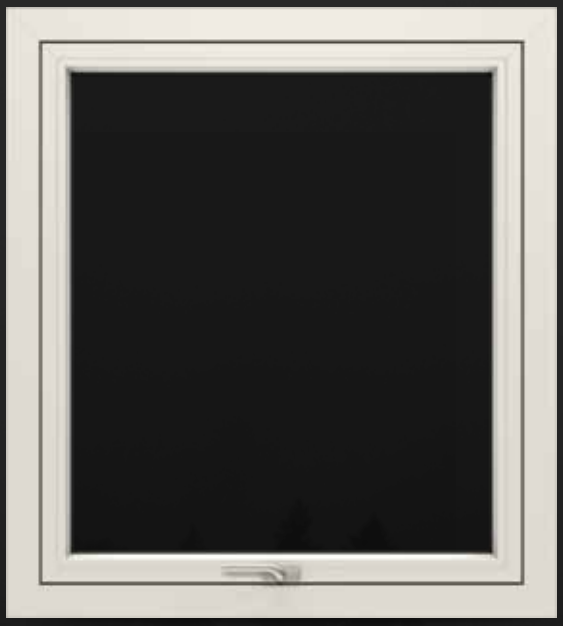

Insida

Utsida



TopTech-beslag med barnspärr, vädringsläge och rengöringsläge

Handtag i natur aluminium är standard

TILLBEHÖR ARCTIC
HANDTAG OCH FÄRG

ARCTIC HANDTAG
FÖNSTER

Standard

Vit Silver Brun Guld

Handtag med KISI barnspärr

Vit Silver

Låsbara handtag

Vit Silver Brun Guld

ARCTIC HANDTAG
FÖNSTERDÖRR

Vit Silver Brun

ARCTIC HANDTAG
KIPP-SKJUTDÖRR

Vit Silver Vit Silver

INSIDA **UTSIDA**

ARCTIC
ALUMINIUM-BEKLÄDNAD

Vi erbjuder ett brett sortiment av standardkulörer på aluminiumbeklädnaden till vår Arctic-serie. Du kan använda kulörer och tillbehör för att skräddarsy fönstret precis som du vill ha det.

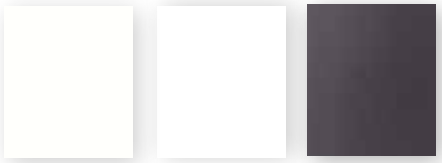

Standard Vit
NCS S 0502-Y
Glans 30

Helvit
NCS S 0500-N
Glans 30

Brun
RAL 8019
Glans 30

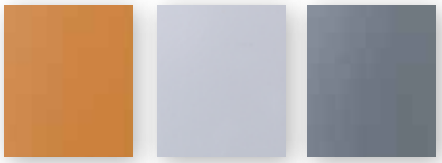

Ockra-brun
RAL 8001
Glans 30

Ljusgrå
RAL 7040
Glans 30

Mörkgrå
RAL 7012
Glans 30

Antracitgrå
RAL 7016
Glans 30

Svart
RAL 9005
Glans 30

Silvermetallic
RAL 9006
Glans 30

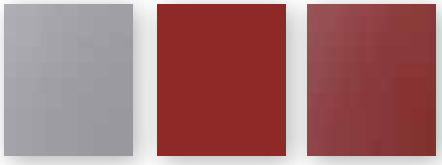

Mörk silvermetallic
RAL 9007
Glans 30

Röd
RAL 3011
Glans 30

Mörkröd
RAL 3009
Glans 30



Blå
RAL 5007
Glans 30

Grön
RAL 6005
Glans 30

LAMINAT SE SIDA 49

TILLBEHÖR
ARCADE, NORDLINE, PRESTIGE, ELEGANT

HANDTAG
ARCADE, NORDLINE,
PRESTIGE, ELEGANT

Handtag fönster

Handtag fönster inåtgående
Natur

Enkelt handtag
+ Kisi
Standard

finns även i:
Vit

Låsbart handtag

finns även i:
Vit

Handtag fönster utåtgående
Natur

Enkelt handtag
Standard

finns även i:
Vit

Låsbart handtag

finns även i:
Vit

Fönsterhasp & Uppställningsbeslag
Silver (enbart NordLine fönster)

Hasp
Du kan välja
fönsterhasp utan
extra kostnad

Uppställnings-
beslag

Handtag Fönsterdörr

	Handtag in	Handtag ut	Lås
Typ 4 **Handtag Fönsterdörr** Natur. Handtagskombination Typ 4 är standard. - Handtag med vred in - Handtag ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit	
Typ 3 **Handtag Fönsterdörr** Natur. Handtagskombination Typ 3 - Handtag med vred in - Handtag med cylinder ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit	
Typ 2 **Handtag Fönsterdörr** Natur. Handtagskombination Typ 2 - Handtag med cylinder in - Handtag med cylinder ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit	
Typ 1 **Handtag Fönsterdörr** Natur. Handtagskombination Typ 1 - Handtag med cylinder in - Handtag ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit	

Handtag Vikdörr

	Handtag in	Handtag ut	Lås	Handtag vikdel
Typ 4 **Handtag Vikdörr** Natur. Handtagskombination Typ 4 är standard. - Handtag med vred in - Handtag ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit		 finns även i: Vit
Typ 3 **Handtag Vikdörr** Natur. Handtagskombination Typ 3 - Handtag med vred in - Handtag med cylinder ut	 finns även i: Vit	 finns även i: Vit		 finns även i: Vit

Handtag Vikdörr

	Handtag in	Handtag ut	Lås	Handtag vikdel

Typ 2
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 2
- Handtag med cylinder in
- Handtag med cylinder ut

finns även i:
Vit

finns även i:
Vit

finns även i:
Vit

Typ 1
Handtag Vikdörr
Natur.
Handtagskombination Typ 1
- Handtag med cylinder in
- Handtag ut

finns även i:
Vit

finns även i:
Vit

finns även i:
Vit

Handtag Lyft-Skjutdörr

Typ 4A Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4A är standard.
- Handtag med vred in
- Draghandtag ut

finns även i:
Vit

Typ 1A Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 1A
- Handtag med cylinder in
- Draghandtag ut

finns även i:
Vit

Typ 4 Skjutdörr
Natur.
Handtagskombination
Typ 4
- Handtag med vred in
- Handtag ut

finns även i:
Vit

Typ 3 Skjutdörr
NorDan mattborstad
aluminium.
Handtagskombination
Typ 3
- Handtag med vred in
- Handtag med cylinder ut

finns även i:
Vit

TILLVALSÖVERSIKT AV LAMINAT

De flesta olika laminat som vi erbjuder kan beställas till samtliga av våra profilsystem*. Här ser du en enkel översikt på vad som är valbart för de olika profilerna.

	Laminat	DEC	Motsvarande RAL	Textur	Arctic, Arcade E-Passiv, Prestige	NordLine
Tillvalsstandard	Anthracite	072	7016	Trä	•	•
	Anthracite Grey	048	7016	Sand	•	•
	Golden Oak	110	8003	Trä	•	•
	Nut Tree	154	8007	Trä	•	•
	Dark Oak	025	8014	Trä	•	•
	Mahogany	026	8016	Trä	•	•
Tillvalskulör längre leveranstid	Granite	625	7004	Sand	•	•
	Grey smooth	651	7045	Sand	•	-
	Metbrush Quartz Grey	613	7012	Sand	•	-
	Basalt Grey	628	7012	Sand	•	•
	Alux DB 703	653	7043	Sand	•	-
	Black Brown Matt	137	8022	Sand	•	-
	Black Ulti-Matt	192	8022	Sand	•	-
	Light Grey	907	7035	Trä	•	•
	Grey	004	7001	Trä	•	•
	Quartz Grey	068	7012	Trä	•	•
	Black	012	8022	Trä	•	•
	Dark brown	008	8017	Trä	•	•
	Irish Oak	145	8001	Trä	•	•
	Winchester	109	8001	Trä	•	•
	Rustic Cherry	146	8001	Trä	•	•
	Sheffield Oak light	694	1019	Trä	•	-
	Mountain Pine	640	8001	Trä	•	•
	Oregon	623	1005	Trä	•	•
	Nevada	638	8023	Trä	•	•
	Cherry-Douglas-fir	402	8023	Trä	•	•
	Cherry amaretto	656	8004	Trä	•	-
	Soft Cherry	672	8004	Trä	•	•
	Macore	144	8012	Trä	•	•
	Black Cherry	111	3007	Trä	•	•
	Cream White	096	9001	Trä	•	•
	Steel Blue	079	5011	Trä	•	•
	Moss Green	134	6005	Trä	•	•
	Green	006	6009	Trä	•	•
	Red	027	3011	Trä	•	•
Special	Pure White	019	9016	Trä	•	-
	White Aluminium	925	9006	Sand	•	•
	Thorium Grey	649	7030	Sand	•	-
	Grey Aluminium	911	9007	Sand	•	•
	Graphite	921	9011	Sand	•	•

*Storleksbegränsningar kan påverka möjligheten till laminat på vissa produkter.

LAMINATALTERNATIV

Om så önskas finns det mer än 40 olika laminat med olika struktur att välja mellan.

Tillvalskulör

Ordinarie leveranstid

Tillvalskulör

1-2 veckor längre leveranstid

Specialkulör

1-2 veckor längre leveranstid

Färger är illustrationer och kan skilja sig från produktens slutgiltiga färg. För att säkerställa största möjliga likhet rekommenderar vi att du alltid använder godkända likare för kulörmatchning

GLASALTERNATIV

Ljudreduktion, personsäkerhet, inbrottsäkring eller insynsreduktion. Vi erbjuder ett brett utbud av olika glasalternativ till våra uPVC-produkter.

Insynsskyddande glas
NorDan erbjuder flera varianter av insynsskyddande glas. De används oftast i anslutning till dusch och toalett men kan även med fördel användas i tätbebyggda områden där man önskar insynsskydd. Se bilder till höger:
1 Costwold / 2 Frostad / 3 Klar

Självrengörande glas
Bioclean är en bra lösning för fönster som du inte når att putsa och tvätta. Glaset har ett yttre skikt som gör att smutsen löser upp sig och spolas bort med regnvattnet. Bioclean fungerar där sol och regn når glasytan.

Solskyddsglas
Solskyddsglas bör man ha där man har stora fönsterpartier. Glaset bidrar till en jämnare temperatur invändigt då det hindrar solvärmen från att tränga in. Du kan få glasen näst intill neutrala så att de avviker marginellt från övriga glas i byggnaden.

Ljudreducerande glas
Våra produkter har i grunden en god ljudreduktion, men bor du extra utsatt bör du överväga ljudreducerande glas. Glaset reducerar ljudet och kommer göra stor skillnad för den invändiga miljön i huset.

Kondensreducerande glas
Våra energieffektiva produkter förhindrar rumsvärmen att stråla ut. Detta är viktigt för att spara energi och för att få en god komfort inomhus, speciellt när det är kallt ute. Bieffekten av detta är att det kan bildas utvändig kondens eftersom det yttre glaset blir kallare än på fönster med dålig isolering. Antifog är ett ytskikt som reducerar denna effekt.

Sak- och personskyddande glas
NorDan erbjuder ett brett spektra av skyddsglas beroende på behov. Det kan handla om personskydd eller intrångsskydd från utsidan.

1

2

3

SPRÖJS-ALTERNATIV

GSP

Spröjs mellan glasen, finns i 25 & 45 mm bredd

DSP

In- & utvändig fast spröjs, finns i 27 & 47 mm bredd

FSP

In- & utvändig fast spröjs med distanslist mellan glasen, finns i 27 & 47 mm bredd

MPG

Genomgående poster delar upp glaset i enskilda fält med fördelen att olika glas kan monteras i de olika fälten, finns i 82 mm bredd.

ANDRA TILLVAL

Karmhylsa Adjufix
Kan levereras monterad på de allra flesta produkter för enkel montering och justering.

Salningspår
Du kan välja till om du vill få salningsspår på dina fönster. Spåret är 10 mm och förenklar efterarbetet av installationen.

Invändigt



Utvändigt

Spaltventil
SPV 30 cm, monterad

OM NORDAN

Innovation, prestanda och kvalitet sker aldrig av en slump. Med en historia som sträcker sig över 90 år tillbaka finns det ingen gräns för antalet framgångshistorier som kan berättas om NorDan. Men den viktigaste historien är den som utspelar sig på varje byggarbetsplats, varje dag. Där högkvalitativa skandinaviska fönster och dörrar anländer säkert och fungerar under många år framöver. Det är den sanna och enkla berättelsen om vem vi är och vad vi tillhandahåller.

NorDan AB

Grebbestadsvägen 8
457 91 Tanumshede

info@nordan.se
www.nordan.se

NorDan®