



Ytterdörrar
från Småland

Innehåll

Bor Ytterdörrar

Uttrycksfullt.....	4
Så här är en Bor ytterdörr uppbyggd	7
Färgstarkt	8
Tillval för utökad funktion.....	11
Blackline	12
Fokus Utsikten 630G	14
Bor Modern	
Dynamik.....	18
Galleri.....	22
Vision.....	30
Bor Klassisk	
Harmoni	36
Favorit	42
Sido- & överljus.....	52
Passiv	56
Ljud- och brandklassad	58
Bor Nyckelfri	60
Högsta standard.....	62
Tillval	64
Glastyper	65
Lagerdörrar	66
Teknisk information	68



Det här är **Bor**



Ytterdörrar från **Småland**

Bor ligger i Smålands djupa skogar, här har man tillverkat kvalitetsdörrar sedan början av 1900-talet. Och det är med stolthet och en kärlek till råmaterialet som varje dörr levereras från fabriken.

Småland är ett kraftcentrum för träindustrin i Sverige, och har långa traditioner av att bearbeta trä. 75 procent av Sveriges träförädlingsindustri ligger i den här regionen. Därför är vi stolta över vår fabrik som ligger

mitt i hjärtat av Småland. Våra produkter bygger på all den erfarenhet och kunskap detta område representerar

Skandinaviska traditioner

NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, en av Skandinavien största dörr- och fönsterproducenter. I över 90 år har NorDan levererat marknadsledande lösningar för fönster och dörrar, kännetecknade av kvalitet och innovation.

Tanum - Premium produktserie för trä och trä/alu fönster och dörrar till dem som ställer höga krav på kundanpassningar, design och detaljer.

NTech - NorDans volymprodukt med hög fokus på prestanda och innovation

Kvillsfors - Inåtgående kopplade produkter med starkt fokus på kraftig ljudreduktion.

HelAlu - Fönster och dörrar i hel-aluminium, baserat på profiler och system från Schüco och Sapa.



Uttrycksfullt

5 serier, 82 modeller

Dynamik



NCS S0502-Y

Galleri



RAL 9005

Vision



RAL 5007

Dörrar för dig som vill ha liv och rörelse.

Varje dörr i Dynamikserien har sin egen personlighet med lekfulla mönster och linjer. Dynamik passar dig som önskar en ytterdörr utöver det vanliga. En dörr med ett eget välkomnande. Du kan givetvis, om du önskar, få dörren i din favoritfärg.

Dörrar för dig som tycker om raka linjer och ytor.

Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här bryter glaspartier i geometriska former och skapar spänning i ytan. Galleri passar med fördel i starka färger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer.

Dörrar för dig som värdesätter det lilla i det stora.

Vision är en dörrserie som med ett subtilt och elegant formspråk visar vägen in i framtiden. Här har dörrbladen fått mindre symmetriska glaspartier, och vissa modeller har spännande dekorlister i rostfritt stål. Mycket populära dörrmodeller som har funnit sig tillrätta i både nya och äldre hus.

Harmoni



RAL 6005

Dörrar för dig som tycker om vackra detaljer.

Vår klassiska serie Harmoni kännetecknas av vackra spegeldörrar omsorgsfullt formade efter traditionella förebilder. Här är det kunskaper om gediget hantverk som gäller, i varje dörr och i varje detalj. Alla dörrar kan levereras som pardörr med eller utan glas. Vit är standard, valfri färg som tillval.

Favorit



RAL 3011

Dörrar för dig som har ett förhållande till klassisk design.

Favorit innehåller 37 ytterdörrar som passar i de flesta hustyper, både traditionella och moderna. Denna serie rymmer både spegeldörrar i lite nyare tappning, med eller utan glas och spröjs, och dörrar med ett enklare formspråk. Favorit är en storsäljare, och en klassiker. Lika populär i norr som i söder. Vit är standard, valfri färg som tillval.

Sidoljus



RAL 8001

Även ytterdörrar kan behöva en extra accessoar.

Din ytterdörr och entréhall sätter tonen för ditt hem. Ett snyggt och stilfullt sidoljus ger första intrycket en extra dimension och skänker entrédelen ytterligare bredd. Din hall får en luftigare och mer välkomnande atmosfär med solljus på dagen och ett varmt sken på kvällen. Välj mellan en rad olika färger, glas och former. Din personliga smak - och hall fäller avgörandet.





Så här är en **Bor ytterdörr** uppbyggd

- 1 Dörrar med glas har en massiv träram för solid montering.
- 2 Treskikts isolerglasruta är standard.
- 3 Dörrens ytbehandling håller högsta möjliga kvalitet.
- 4 Dubbla rostskyddsbehandlade stålplåtar ger ett överlägset inbrottskydd, stänger ute fukt och ger dörren maximal formstabilitet.
- 5 Dörrbladet har ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä.
- 6 Det invändiga ytskiktet tillverkas i kraftig HDF-skiva.
- 7 Lamellimrad fingerskarvad karm impregnerad enligt NTR-B, förbörad för montering.



Det händer mycket på
ett hem när man sätter
färg på ytterdörren

Standard färger st 13



Färger att välja på **NCS eller RAL**







Extreme Plus

Tillval till över 60 dörrar

E



Säkerhet EN1627

Tillval till alla enkeldörrar

S



Ljud

Finns som tillval för 16 dörrar

L



Ljud&Brand

Finns som tillval för 16 dörrar

B



Passiv

Finns som tillval för 7 dörrar

P

Tillval för utökad funktion



Extreme Plus

Ytterdörr för miljömässigt känsliga och väderutsatta områden. Hårt väder och vind kan påverka en ytterdörrens utseende och funktion. Extreme plus innebär att ytterdörren är konstruerad på samma unika sätt som en standard dörr med bland annat kraftigt ramträ, dubbla stålplåtar och vacuum-impregnerad karm. En av skillnaderna är Tricoy Extreme som ytmaterial istället för HDF. Tricoy Extreme är ett ytmaterial som kännetecknas av sin extrema vattentålighet med minimal svällning och rörelse. Dörren är också försedd med *rostfria gångjärn samt glaslister, spröjs och dekor tillverkade i accoya och HDF exteriör. Dörrar med spår kan upplevas som mindre släta i spåren än våra standarddörrar. Tillvalet Extreme Plus går att välja på hela 60 olika dörrmodeller i vårt sortiment.

Säkerhet EN1627

Vill du ha en dörr med extra säkerhet kan vi erbjuda tillvalet Säkerhet EN 1627 med RC2 eller RC2N. En dörr i säkerhetsutförande har extra förstärkt konstruktion vid gångjärn och slutbleck.

För våra oglasade ytterdörrar erbjuder vi RC2 som tillval och för våra glasade ytterdörrar kan du välja mellan RC2 eller RC2N. Skillnaden är att vid RC2 är hela ytan på dörren klassad, även glaset som då ersätts med säkerhetsglaset P4A. För RC2N är enbart anslutningen mellan karm och dörrblad säkrad mot intrång.

Ljud

Bor du intill en trafikerad väg eller störs av allmänt oljud från utsidan kan vi erbjuda ljudklassade dörrar. En ljudklassad dörr tillverkas med ljudreducerande isolering, dubbla tätninglister av silikon samt borstlist. Konstruktionen ger ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell. NorDan erbjuder tillvalet Ljud på 16 olika modeller i sortimentet.

Ljud & brand

Om din entré kräver produkter med brandklass kan vi erbjuda en ytterdörr med EI30 som tillval. Hela 16 modeller i vårt sortiment går att utrusta med tillvalet brand EI30. Med våra brandklassade dörrar får du även ljudreduktion på köpet. Du får helt enkelt en ljuddörr med extra svällister som reagerar på värme. Så utöver EI30 får dörren även ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell.

Passiv

En ytterdörr i Bor-serien erbjuder redan som standard en mycket bra energiprestanda. Några av våra modeller har ett U-värde på låga 0,76 W/m²K. I vissa fall kan våra kunder önska ett ännu lägre U-värde och då kan vi på NorDan erbjuda tillvalet Passiv på sju olika modeller. Med Passiv som tillval får du en lågenergidörr med polyurethan-isolering. Några modeller får då ett U-värde ner till låga 0,64 W/m²K.

*Även om gångjärn i rostfritt stål är motståndskraftiga mot korrosion är de inte underhållsfria och ingen garanti lämnas för att inte korrosion kan uppstå. Underhåll skall utföras enligt monterings och skötselhandbok.

Blackline

En Modern Touch till Bor-seriens Ytterdörrar

I takt med att moderna, svarta produkter har blivit allt mer populära på marknaden, presenterar vi stolt BlackLine som ett tillval till våra ytterdörrar i Bor-serien. Med BlackLine kan du ge din entré en elegant och modern uppdatering som verkligen sticker ut.

Det här tillvalet är tillgängligt för en ett stort antal produkter i Bor-serien, så oavsett om du föredrar en klassisk eller modern design, kan du skapa en harmonisk och stilren look för din entré. Den djupa svarta färgen ger ett sofistikerat intryck och kompletterar perfekt olika arkitektoniska stilar.

BlackLine är för dig som vill ha en modern, svart ytterdörr och samtidigt satsa på kvalitet och stil. Låt din ytterdörr bli ett konstverk som välkomnar dig och dina gäster med elegans och charm varje dag.

Invändig kulör	RAL 9005
Utvändig kulör	RAL 9005
Ytmaterial	Tricoy Extreme
Varmkantslist på glasade dörrar	Svart
Beslag	Svarta gångjärn





Utsikten 630G

NorDan har utvecklat ett koncept för ytterdörrar med aluminiumklädd utsida som ger överlägset skydd mot vädrets makter.

Utsikten 630G erbjuder förutom utmärkt väderskydd, ett lågt U-värde, överlägset ljusgenomsläpp och kan matchas med husets övriga fönsterprodukter. Den är också lämplig att använda som terrassdörr och kan utrustas med elektroniskt dörrlås. Aluminiumbeklädningen finns i olika färger för kostnadseffektiv och personlig anpassning. Dessutom är dörren utformad för att klara av hög persontrafik.





Utsida

Insida

Fördelar med Utsikten 630G

- Lågt U-värde
- Utmärkt väderskydd
- Stort urval av aluminiumkulörer
- Kan levereras som Bor Nyckelfri och utrustas med ID Look 202 Multi, ett elektroniskt dörrlås.
- Säker
- Tål hög persontrafik
- Kan förberedas för utrymningsbeslag
- Kan utrustas med alternativa låshus
- Kan levereras med ljudvärde 43dB

Tillgängliga kulörer för utvändigt alu-beklädnad



NCS0502Y

NCS0500N



RAL9006

RAL7040



RAL9007

RAL7012



RAL7016

RAL8019



RAL9005

RAL6005




RAL3011

RAL3009



RAL5007

RAL8001

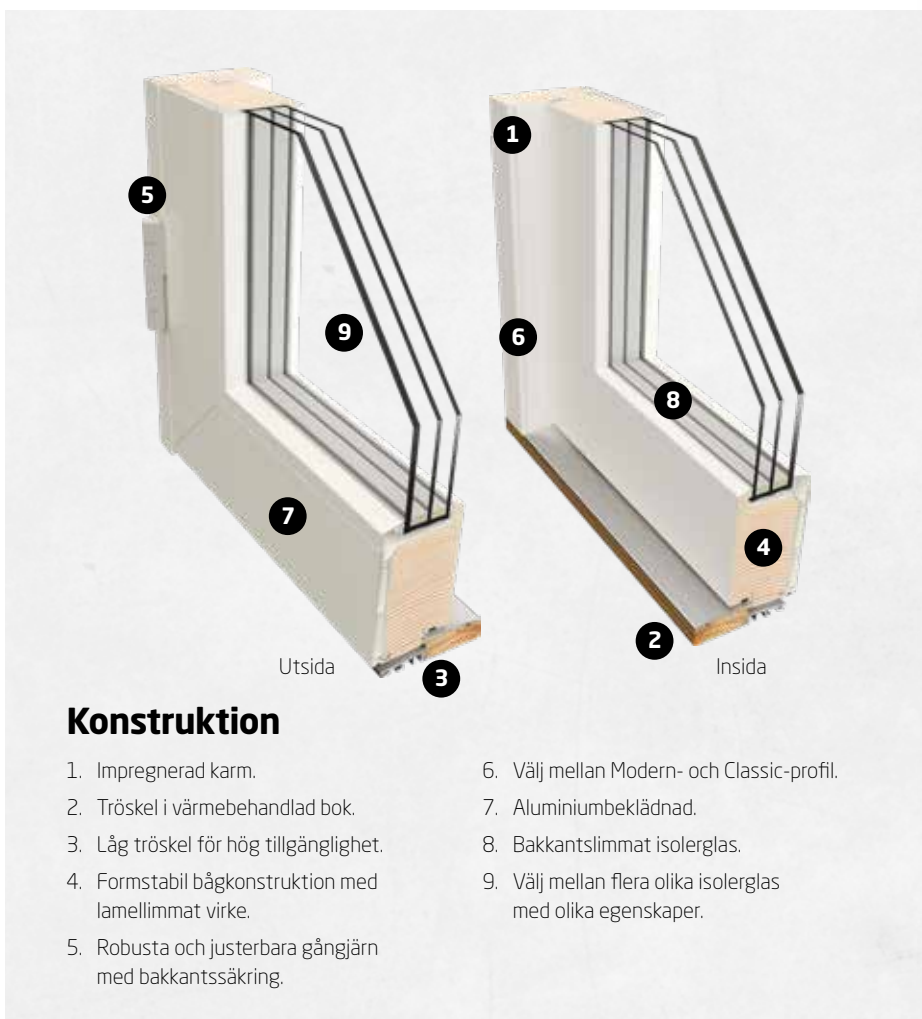

Utsida

Insida

Konstruktion

1. Impregnerad karm.
2. Tröskel i värmebehandlad bok.
3. Låg tröskel för hög tillgänglighet.
4. Formstabil bågstabil konstruktion med lamellimrat virke.
5. Robusta och justerbara gångjärn med bakkantssäkring.
6. Välj mellan Modern- och Classic-profil.
7. Aluminiumbeklädnad.
8. Bakkantslimmat isolerglas.
9. Välj mellan flera olika isolerglas med olika egenskaper.



Bor Modern

Enkelt & stilrent





Dynamik

Dynamik innehåller dörrar som är designade av Roger Person, en välnummerad industri-designer. De oregelbundet placerade linjerna, ger dörrarna ett livfullt uttryck då en imaginär rörelse uppstår. Dynamik passar i de flesta miljöer. Dessa dörrar pryder sin entré i de flesta hus från tegelvillor till träkäkar. Dörrrens insida är slät.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger

st 13



Färger att välja på

NCS eller RAL



Nytt och tongivande Dynamik

ES



Linje 302
RAL 7016

ES



Linje 302 G
NCS S0502-Y

ES



Linje 302 G2
RAL 6005

S



Norrsken 314
RAL 8001

Dörr med tillval



ES

Dörr: Linje 302 G2
Färg: RAL 3011
Tillval: ID Lock 202 Multi

E



Linje 302 PG 2+1


NCS S0502-Y

ES



Kvader 312 G
RAL 6005

ES

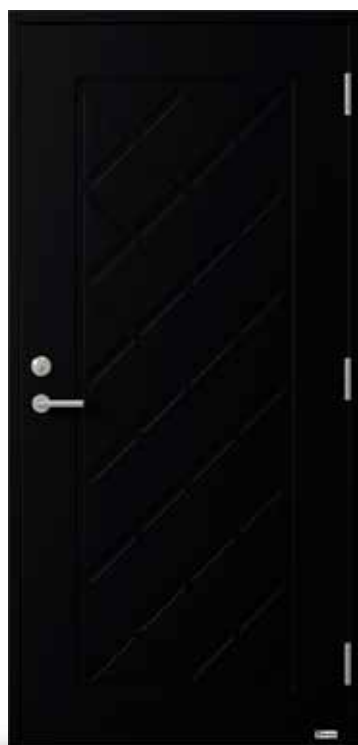

Kvader 312
RAL 9005





Galleri

Galleri är vår moderna och tidlösa dörrserie. Här har vi låtit glaspartier i geometriska former bryta upp och skapa spänning i de fria ytorna. Galleri kan med fördel målas i starka accentfärger. De rena linjerna gör att modellerna passar till många olika fasader och miljöer. Dörren har slät insida.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger  st 13

Färger att välja på  NCS eller RAL

Rena linjer, släta ytor

Galleri

E S L B P



Lejonet 801 G
RAL 3009

E S L B



Dover 865 G
RAL 8001

S



Passaren 847 G3
NCS S8500-N

S



Kometen 898 G
NCS S0502-Y

Konfiguration

Dörr: Lejonet 801 G

Färg: RAL 1018

Trycke: ASSA 1956

Tillval: Glaslist i aluminium

E S L B P



E



Kvadraten 839 PG3
NCS S0502-Y

E



Kvadraten 839 PG1+3
NCS S8500-N

E



Kuben 819 PG
RAL 6005

E S L B P



Kvadraten 839 G3
NCS S7000-N

E S L B P



Kuben 819 G
NCS S0502-Y



Funktionella dörrar

Utrusta din dörr så den passar för din vardag. Med färg kan du ge huset det uttryck det förtjänar och med IDLock förenklar du din vardag.

Konfiguration

Dörr: Kvadraten 839 G3

Färg: NCS S 2570-Y90R

Tryck: IDLock - digitalt dörrlås

Tillval: Sparkplåt 100 mm, IDLock 202 Multi - digitalt dörrlås

ESLBP



€



Rutan 831 PG2
NCS S0502-Y

€



Linjalen 838 PG
RAL 3009

€ S L B P




Lejonet 801
NCS S7000-N

€ S L B P



Rutan 831 G
RAL 7040

€ S P

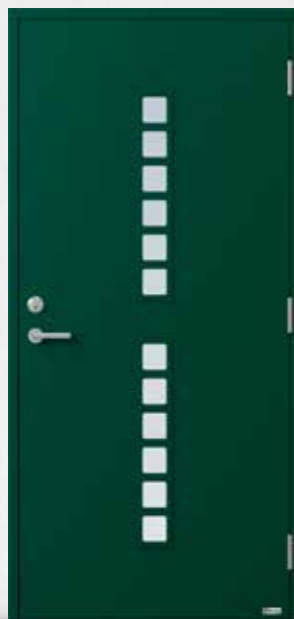

Rutan 831 G2
RAL 6005

€ S L B P



Linjalen 838 G
RAL 5007



Planeten 836 PG3
RAL 1018



Planeten 836 PG1+3
NCS S0502-Y

E



Planeten 836 PG
RAL 5007



Lejonet 801 P
NCS S0502-Y

S



Planeten 836 G3
NCS S8500-N

S L B



Planeten 836 G
RAL 3011



Vision

Vision är en dörrserie som subtilt och med ett elegant formspråk visar vägen in i framtiden. Här har dörrbladen försetts med mindre symmetriska glaspartier och vissa modeller har spännande dekorlister i rostfritt stål. En mycket omtyckt dörrserie som har funnit sig tillräta i både nybyggda stadsvillor som i gamla fiskarstugor. Dörren har slät insida.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger  st 13

Färger att välja på  NCS eller RAL

Nytt och tongivande Vision

ES



Castor 864 G
RAL 9005

ES



Pollux 832 G2
NCS S6030-R70B

ES



Orion 850 G
RAL 3011

SLBP



Sirius 863 G
NCS S0502-Y

NYHET!



ESL

Utsikten 630 G

Dörren har utvändigt aluminiumbeklädnad,
läs mer på sida 14

RAL 7044



ESL

Utsikten 930 G

NCS S7000-N



Funktionella dörrar

Utrusta din dörr så den passar för din vardag. Med färg kan du ge huset det uttryck det för-tjänar och med IDLock förenklar du din vardag.

Konfiguration

Dörr: Gemma 837 G

Färg: NCS S 7000-N

Trycke: IDLock - digitalt dörrlås

Tillval: Sparkplåt 100 mm, IDLock 202 Multi



E S



Ceres 858G
NCS S2570-Y90R

E S



Gemma 837 G3
RAL 3011

E S



Gemma 837 G
RAL 3009

S



Neo 861 G
NCS S0502-Y





Bor Klassisk

detaljer & hantverk

Harmoni

Vår klassiska serie Harmoni kännetecknas av vackra spegeldörrar omsorgsfullt formgivna efter traditionella förlagor. Här är det gediget hantverkskunnande som gäller, i varje dörr, i varje detalj. Alla dörrar går att få som pardörrar med eller utan glas. Dörren har slät insida som standard, invändig dekor finns som tillval.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger  st 13

Färger att välja på  NCS eller RAL

Vackra detaljer

Harmoni

S



Diamant 373
RAL 8001

S



Månen 820 G
NCS S0502-Y

S L B P



Venus 834 G
RAL 3011

S L B P



Venus 834
RAL 6005

Konfiguration

Dörr: Solen 833

Färg: RAL 7015

Tillval: IDLock 202 Multi

E S





ES



Glamis 806
NCS S8500-N

ES



Solen 833
RAL 9010

ES



St Andrews 869 G2
RAL 3009





Månen 820 PG

RAL 9005



Diamant 373 P

RAL 1013



St Andrews 869 PG2+1

RAL 3009



Venus 834 PG

RAL 8001



Venus 834 P

RAL 7040



Solen 833 P

RAL 6005



Favorit

Favorit innehåller 37 ytterdörrsmodeller som passar i de flesta hustyper, både traditionella som moderna. I serien samsas spårade spegeldörrar av lite nya snitt, med eller utan glas och spröjs samt dörrar med enklare formspråk. Dörrrens insida är slät. Favorit är ytterligare en storsäljande klassiker. Lika populär i norr som i söder.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger



st 13

Färger att välja på



NCS eller RAL

Ett enklare formspråk

Favorit

ESLB



Draken 870
RAL 5007

ESLB



Draken 870 G
NCS S0502-Y

SLB



Björnen 848 G
RAL 3011

SLB



Björnen 848
RAL 3009

S



Örnen 899 G
RAL 8001

ES



Pluto 892

NCS S7000-N

E S L B



Stenbocken 871G
RAL 3011

S



Pluto 892 G
RAL 6005

E S L B



Tvillingarna 992
RAL 7012

E S L B



Tvillingarna 992 G
RAL 9005

E S




Räkan 875
RAL 8001

E S



Räkan 875 G
NCS S0502-Y

E S L B

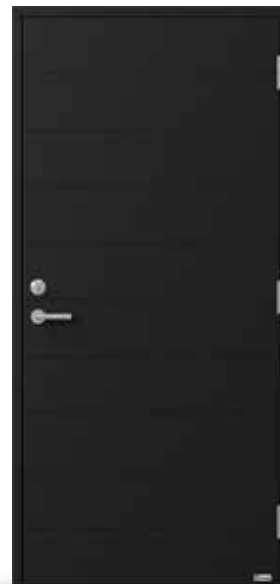

Väduren 872
NCS S8500-N

E S L B



Väduren 872 G
RAL 5007



E S L B



Vega 835
NCS S7000-N

E S L B



Vega 835 G
NCS S0500-N

S



Skytten 843 G
RAL 8001

E S



Fiskarna 911
RAL 3009

E S



Laxen 922 G
NCS S0502-Y

E S



Hampton 914 G
NCS S8500-N

E S L B



Stenbocken 871
RAL 6005

E S



Jungfrun 955
NCS S0502-Y

E S



Jungfrun 955 G
NCS S0502-Y

E



Stenbocken 871 P
NCS S0502-Y

E



Stenbocken 871 PG
NCS S0502-Y

E



Vega 835 P
NCS S0502-Y





€



Vega 835 PG
RAL 3011



Skytten 843 PG
RAL 9005



Pluto 892 PG
RAL 5007

€



Tvillingarna 992 PG
NCS S8500-N

€



Tvillingarna 992 P
RAL 7040





Sido- & överljus

Din ytterdörr och entréhall sätter tonen för ditt hem. Ett snyggt och stilfullt sido- eller överljus ger första intrycket en extra dimension och skänker entrédelen ytterligare bredd. Din hall får en luftigare och mer välkomnande atmosfär med solljus på dagen och ett varmt sken på kvällen. Välj mellan en rad olika färger, glas och former. Din personliga smak - och hall - fäller avgörandet.

Läs mer om Bor på www.nordan.se

Standard färger

st 13



Färger att välja på

NCS eller RAL



Släpp in ljuset

Sido- & överljus




Sidoljus 451
NCS S0502-Y



Sidoljus 452
NCS S7000-N



Sidoljus 450
RAL 3011



Sidoljus 453
RAL 8001



Överljus 460
RAL 9005





Din ytterdörr


Tillval & tillbehör

Passiv Ytterdörrar

Lågenergidörrar
för dig som värnar
om vår miljö

En ytterdörr i Bor-serien erbjuder redan som standard en mycket bra energiprestanda. Några av våra modeller har ett U-värde på låga 0,76 W/m²K. I vissa fall kan våra kunder önska ett ännu lägre U-värde och då kan vi på NorDan erbjuda tillvalet Passiv på sju olika modeller. Med Passiv som tillval får du en lågenergidörr med polyurethan-isolering. Några modeller får då ett U-värde ner till låga 0,64 W/m²K





Gör något aktivt för miljön

Välj Passiv!

EN SKYDDAD & BULLERFRI VARDAG

Ljudörrar med tillval brandklass EI30

Rw 35 dB - 40dB, EI30

► Ljud

Bor du intill en trafikerad väg eller störs av allmänt oljud från utsidan kan vi erbjuda ljudklassade dörrar. En ljudklassad dörr tillverkas med ljudreducerande isolering, dubbla tätningsslister av silikon samt borstlist. Konstruktionen ger ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell. NorDan erbjuder tillvalet ljud på 16 olika modeller i sortimentet.

🔥 Ljud & brand

Om din entré kräver produkter med brandklass kan vi erbjuda en ytterdörr med EI30 som tillval. Hela 16 modeller i vårt sortiment går att utrusta med tillvalet brand EI30. Med våra brandklassade dörrar får du även ljudreduktion på köpet. Du får helt enkelt en ljuddörr med extra svällister som reagerar på värme. Så utöver EI30 får dörren även ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell.



EI30 som tillval

Ljuddörrarna på detta uppslag kan levereras med brandklass EI30 som tillval.



Björnen 848

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Björnen 848G

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Dover 865G

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Draken 870

Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Draken 870G

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,5 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Kuben 819G

Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Kvadraten 839G3
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Lejonet 801
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Lejonet 801G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Linjalen 838G
Rw-värde 36 dB
U-värde 1,5 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Planeten 836G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Phoenix 310
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Phoenix 310G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Rutan 831G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,3 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Rutan 831G2
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Sirius 863G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Stenbocken 871
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Stenbocken 871G
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,6 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Tvillingarna 992
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Tvillingarna 992G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Vega 835
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Vega 835G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Väduren 872G
Rw-värde 35 dB
U-värde 1,4 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**



Väduren 872
Rw-värde 40 dB
U-värde 1,1 W/m²K
Stl: **B 9-10 H 20-21**

BOR NYCKELFRI

Glöm nyckeln en gång för alla och ge familjen tillgång till hemmet på det sätt som passar er bäst. Det digitala dörrlåset ger dig möjlighet att låsa upp med kod eller RFID-bricka.



Med ID Lock 202 Multi monterat på dörren redan från fabrik kan du vara säker på att låsenheten är korrekt installerad, injusterad, funktionstestad och uppdaterad med senaste programvaran. Det enda du behöver göra är att ge åtkomst till dina nära och kära.

SSF 3522 GODKÄNT Låset är SSF 3522 Klass 3 godkänt och RFID med Mifare teknik som möjliggör användning av t.ex. telefoner och bankkort som nyckelbricka.



**En kvalitetsdörr från Bor-
serien med monterat ID Lock
för en nyckelfri vardag.**

Högsta standard ingår alltid

En dörr måste vara utrustad att kunna stå emot enorma påfrestningar under sin livstid. Vi har alltid haft målsättningen att varken väder, vind eller ovälkomna gäster ska kunna ta sig igenom våra dörrar.



Låsning av pardörr

Vilka krav ställer du på din dörr?

1. Alla våra låskistor kommer från ASSA och är försedda med 360 graders tvingande utlösning och en unik hakregelkonstruktion. Cylinder och trycken medföljer ej vid leverans.
2. När dörren är låst bildar låskistan, hakregeln och slutblecken en enhet som gör det omöjligt att bryta upp låset.
3. Karmen på dörrar, sido- och överljus är vakuumpregnerade enligt NTR-B.
4. Tre kraftiga gångjärn som håller dörren på plats. Dubbel bakkantssäkring för maximal inbrottssäkerhet som standard.
5. Unik kantregel som manövreras med enhandsgrepp som möjliggör enkel öppning och låsning av pardörr.
6. Dörrens inbyggda stålplåtar: Hindrar att dörren börjar slå sig i någon riktning.
7. En extra klimatpackning: Håller vatten borta från de mekaniska delarna och gör dörren extra tät.
8. Tätningsslingor: För cylinder och handtag. Gör att du får en av marknadens tätaste dörrar.
9. Handikappsanpassad tröskel: 25 mm med aluminiumklädd översida.



Tillval

Personlig anpassning

Dörrtrycken Observera att dörren levereras utan cylinder.



ASSA 1956



ASSA 1937



HOPPE Vitória



ASSA 6638



HOPPE Stockholm



HOPPE Verona



ASSA 6647



HOPPE Amsterdam



Draghandtag

Hoppe F69 rfr

Observera att val av draghandtag kräver ytterligare tillval

Sparkplåt



Dörrbroms



Diverse tillval



Karmhylsa



Kiköga

Inåtgående dörr



Glaslist i aluminium



Invändig dekor



Profilval



Classic (standard)



Modern (kostnadsfritt tillval)

Övriga tillval

- Extra lås
- Flerpunktslås
- Lås för elektronisk öppning
- Cylinder- och behörspaket
- Salningsspår 10x 8 mm
- Spröjs

Tillval för utökad funktion

Extreme Plus Tillval till över 60 dörrar **E**

Säkerhet EN1627 Tillval till alla enkeldörrar **S**

Ljud Finns som tillval för 16 dörrar **L**


Ljud&Brand Finns som tillval för 16 dörrar **B**

Passiv Finns som tillval för 7 dörrar **P**

Ytbehandling

Vi har ett motto som vi gärna delar med oss av: Att du ska bli glad varje gång du kommer hem och ser ditt hem och ditt hus. En personligt vald dörr förhöjer den känslan ytterligare.

Det är därför vi erbjuder dig möjligheten att skapa en individuell dörr genom att bestämma dina egna tillval och färger. Vill du ha en speciell färgsättning kan du mot pristillägg, välja ur både NCS- och RAL-skalans hela spektra. Med denna mångfald är det endast din egen kreativitet som sätter ramarna. Oavsett vilket uttryck du väljer är grunden för våra modeller alltid densamma: Svensktillverkade vackra ytterdörrar som står emot väder och yttre påverkan.

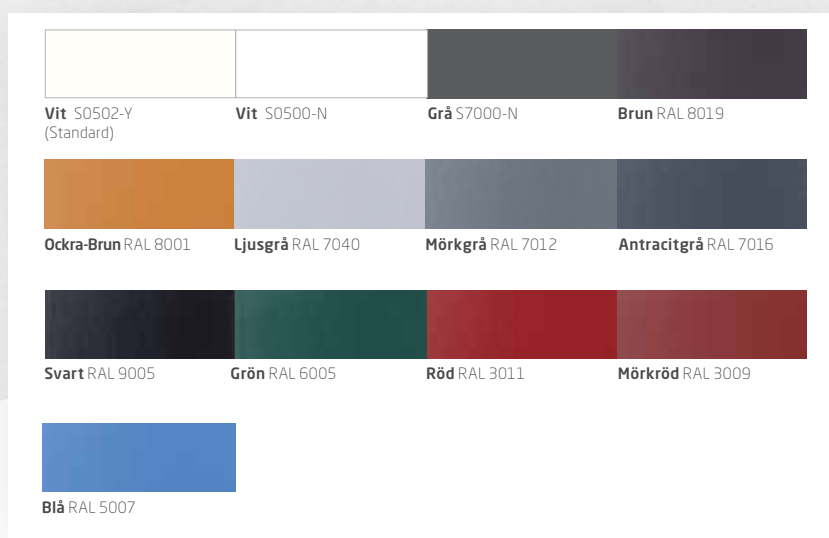

RAL Colour Charts can be obtained at: "RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Colours.de)".




Obs! På grund av trycktekniska skäl kan färgerna på dörrarna i katalogen avvika från den verkliga NCS-skalan. Tänk på detta när du färgsätter din dörr. *Garantier gäller ej för dörrar som är täckmålad- de svarta, NCS S9000-N, NCS S9050-N, RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.

Glastyper

Våra dörrar är mycket mer än bara en snygg yta. De riktigt smarta detaljerna döljer sig under skalet. De har några av marknadens säkraste och mest hållbara konstruktioner, men du kan ändå göra en rad tillval för att ytterligare stärka den inbyggda säkerheten.

Här ser du våra olika typer av glas. Klarglas är standard på de flesta modellerna, men det går givetvis välja ett annat glas som tillval.

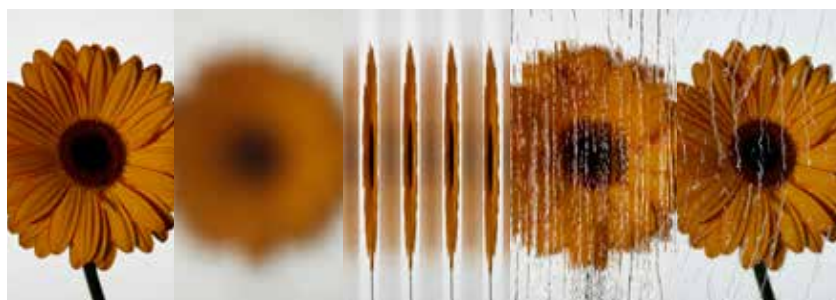

Klarglas
Insyn

Matelux/Frostat
Insynsskydd

Flutes/Frostat-klart
Insynsskydd

Cotswold
Insynsskydd

Altdeutsch
Insyn

Lagerdörrar för snabb leverans



Lejonet 801

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:9x21, 10x21
HängningH & V
Låshus: A2002



Lejonet 801G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002



Kuben 819G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002



Utsikten 930G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
HängningH & V
Låshus: A2002



Linjalen 838G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002



Stenbocken 871

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:9x21, 10x21
HängningH & V
Låshus:A410



Sirius 863G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002



Tvillingarna 992G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:9x21, 10x21
HängningH & V
Låshus: A2002



Kvadraten 839G3

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002



Vega 835G

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x21
GlasKlarglas
HängningH & V
Låshus: A2002




Vega 835PG

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:14x21
GlasKlarglas
Gångdörr H
Låshus: A2002



Sidoljus 450

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek: 3x21, 4x21
GlasKlarglas



Överljus 460

Färg:NCS S 0502-Y
Storlek:10x2
GlasKlarglas

Notera!

Vi reserverar oss för
slutförsäljning på vårt
lagersortiment.
Handtag/cylinder
ingår ej.



Teknisk information

Målade ytterdörrar

Alla våra dörrar levereras färdigbehandlade med vit som standardkulör (NCS S0502-Y). Önskar du en annan kulör så kan detta väljas mot pristillägg. Hela NCS-skalan samt RAL-skalan finns tillgänglig. Underhållsinstruktion medföljer vid leverans, se även www.nordan.se

Dörrblad

Ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä. Massivt trä runt alla glasuttag. Dubbla rostskyddsbehandlade stålplåtar som skapar fuktspärr, formstabilitet och inbrottskydd. Ytmaterial av HDF. Tätningslist i silikon runt dörrbladskant samt en extra grå klimatpackning i dörrbladet som förbättrar ljudvärdet, u-värdet och dörrrens täthet.

Karm och tröskel

Vakuumpregnerad, lamellimad och fingerskarvad karm 56x105 mm. Karmarna levereras förborrade i fals 14 mm för karmhylsa, typ adjufix. Täckplugg i plast medlevereras, vita till vitmålade dörrar, transparenta till kulörmålade. Tröskeln är 25 mm hög, aluminiumbeklädd och handkappanpassad.

Beslag

Låskista: ASSA 2002 (gäller alla modeller utom 871, 871G, 871P, 871PG).

Slutbleck: ASSA 1489-14

Gångjärn: Alla dörrar utrustade med 3 st justerbara pulverlackade gångjärn.

Kantregel: 1 st handkappsvänlig engreppsregel (pardörrar)

Ytbehandling på beslag: Mattkrom.

Glas

Glaspartier till ytterdörrar har 3 glas isolerruta som standard. Passiv, sido- och överljus samt dörren Utsikten 930G och 630G levereras med säkerhetsglas (härdat/härdat), energibelagt 3-glas med argon och varmkant som standard.

Ljudklassning standard ytterdörr

Enkeldörr håller Rw 31 dB som standard.

Inbrottssäkring

NorDan Ytterdörr levereras med bakantssäkring, säkerhetslutbleck och låskista som uppfyller Stöldskyddsföreningens SSF 3522, klass 3.

U-värde ytterdörrar

U-värdena som är angivna i tabellen nedan baseras på beräkning, mätning och fortlöpande övervakande produktionskontroll. U-värde kan förbättras med energiglas och argon. U-värde med ljud och brand för täta dörrar är 1,1 W/m²K och för glasade dörrar 1,3-1,6 W/m²K. För lågenergidörr Lejonet 801 är U-värdet 0,64 W/m²K, Kuben 819G har 0,7W/m²K och övriga glasade lågenergidörrar har 0,83 W/m²K i U-värde.

Säkerhetsklassning

Som tillval kan alla enkeldörrar beställas enligt säkerhetsklass EN 1627 RC2(N).

Ljudklassning Rw 35 dB, 40 dB

För ljudklassning Rw35 och Rw40 finns 16 olika dörrtyper att välja bland. 5 utan glas, 11 med glas. En ljudklassad dörr byggs med ljudreducerande isolering. Glasade dörrar levereras med säkerhetsglas, energi, akustik. Alla ljuddörrar kan kombineras med tillval för brandklassning EI30.


Brandklassning

Tillvalet Brandklass EI30 kan endast kombineras med ljudklassade dörrar. 5 utan glas, 11 med glas. En brandklassad EI30 dörr byggs med en ljudreducerande isolering samt brandlister/svällister i sidor och topp av dörrbladet. Glasade dörrar produceras med brandglas, Pyrobel.

Montering


Vid köp av en ytterdörr från NorDan medföljer utförliga monterings- och underhållsbeskrivningar, tätningsringar samt täckpluggar. De två transparenta tätningsringarna är lätta att montera och skall monteras samtidigt som cylinder och handtag på dörrrens utsida.

Förborring infästninghål

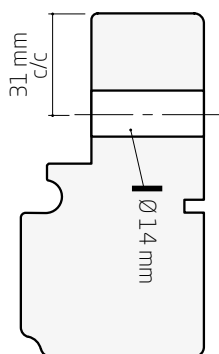

Ytterdörr

Förborring för karmskruv

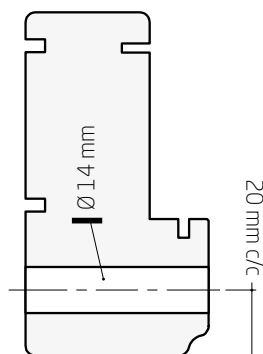

Över- och Sidoljus

Förborring för karmskruv

U-värde för standard ytterdörr

Enkeldörr	U-värde
302, 312, 314, 373, 801, 806, 833, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 875, 892, 911, 955, 992	0,76 W/m ² K
819G, 836G, 837G, 848G, 850G, 861G	0,84 W/m ² K
930G	1,0 W/m ² K
302G, 302G2, 312G, 801G, 820G, 831G, 831G2, 832G2, 834G, 835G, 836G3, 837G3, 838G, 839G3, 843G, 847G3, 858G, 863G, 864G, 865G, 869G2, 870G, 871G, 872G, 875G, 892G, 898G, 899G, 914G, 922G, 955G, 992G	1,1 W/m ² K
Pardörr	U-värde
373P, 801P, 833P, 834P, 835P, 871P, 992P	0,79 W/m ² K
819PG, 820PG, 836PG, 843PG	0,89 W/m ² K
302PG2+1, 831PG2, 834PG, 835PG, 836PG1+3, 836PG3, 838PG, 839PG1+3, 839PG3, 869PG2+1, 871PG, 892PG, 992PG	1,3 W/m ² K

Säkerhetsglas enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Bostäder och lägenheter

Markplan

Glas lägre än 600 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 600 mm.

Övre plan

Glas lägre än 600 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

Underkant glas till golv lägre än 600 mm.

Skolor, förskolor och offentlig miljö

Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall säkerhetsglas användas. Mått underkant glas till golv/mark lägre än 1500 mm.

Övre plan

Glas lägre än 1500 mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utvändigt skall säkerhetsglas användas.

Mått

underkant glas till golv lägre än 1500 mm.

Öppningsregler enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen.

Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid entrédörrar, öppning i förflyttnings-vägar, dörrar till samlingslokaler, samt dörrar till bostadskomplement.

Standard för säkerhetsglas enligt BBR

Säkerhetsglas enligt BBR innebär att NorDan levererar laminerad (6,38 mm) utsida och härdad insida i de glas på dörren, där det i bostäder och lägenheter är krav enligt Boverkets Byggregler.

Dimensionstabell för beslag (ABC-mått)

Ytterdörr **A:** 69 **B:** 26 **C:** 43

Öppningsmått vid 90°

Enkeldörr **Modul 9:** 715 **Modul 10:** 815

Pardörr Se öppningsmått samt dörrbladsdelning vid respektive pardörr

Referensmått för U-värdesberäkningar

U-värdesberäkningarna är utförda enligt standard SS-EN-ISO 10077-1 och SS-EN 673 med referensmått efter rekommendation av RISE.

Enkeldörr Referensmått 1,0x2,1 m

Pardörr Referensmått 1,0x2,1 m

Över- och sidoljus Referensmått 1,23x1,48 m

Karmyttermått

Dörr modulmått bredd	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19
Karmyttermått i mm	790	890	990	1290	1390	1490	1590	1690	1790	1890
Dörr modulmått höjd	20	21								
Karmyttermått i mm	1988	2088								
Sidoljus modulmått bredd	2	3	4	5	6	7				
Karmyttermått i mm	194	294	394	494	594	694				
Sidoljus modulmått höjd	20	21								
Karmyttermått i mm	1988	2088								
Överljus modulmått bredd	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Karmyttermått i mm, dörr/ pardörr	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590	1690	1790
Karmyttermått i mm, dörr + sidoljus			1084	1184	1284	1384	1484	1584	1684	1784
Karmyttermått i mm, sidoljus+dörr+sidoljus					1278	1378	1478	1578	1678	1778
Överljus modulmått höjd	2	3	4							
Karmyttermått i mm	194	294	394							

Storlekars påverkan av dörrdesign

Alla enkeldörrar i katalogen och prislistan visas som 10x21, pardörrar som 14x21, sidoljus 4x21. Mindre eller större storlekar kan få ett lite annat uttryck då mönster påverkas vid storleksförändringar.



Kvalitet och miljö

RISE (Research Institutes of Sweden).
Kvalitet: ISO 9001. Miljö: ISO 14001.

Produkt- och miljöcertifikat

Ytterdörrarna är CE-märkta, typgodkända och har testats för täthet och värmeisolering. Produktionen kontrolleras av RISE, Research Institutes of Sweden. Testade och godkända enligt SFDK.



Våra garantier

För aktuella garantier se www.nordan.se

På grund av trycktekniska begränsningar kan kulörer inte återges med exakthet i produktkatalogen.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyren samt eventuella förändringar på produkt eller i sortiment.





www.nordan.se